


## 23040 BILO 3W T SMD E14-WW

Svetelný zdroj LED

5905339230409



Kanlux BILO je odolnosť, ktorá bola získaná vďaka inovatívnej technológii LED SMD a keramickému púzdru. Všetky modely Kanlux BILO sa vyznačujú veľmi vysokou svietivosťou. Tieto zdroje s päticou E14 a v tvare "gule" sú ideálne pre nástenné lampy a lustre na všetkých miestach, kde je dôležitá estetika a veľa svetla.

### TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

**Použitá technológia osvetlenia:** LED

**Nesmerový alebo smerový:** NDLS

**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** MLS

**Pripojený zdroj svetla (CLS):** ne

**Farbne laditeľný svetelný zdroj:** ne

**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** ne

**Štít proti oslneniu:** ne

**Stmievateľný:** ne

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Farba:** biela

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Priemer [mm]:** 45

**Obsah ortuti:** ne

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50/60

**Menovitý prúd lampy [mA]:** 30

**Menovitý výkon [W]:** 3

**Materiál difúzora:** plast

**Zdroj svetla:** G45

**Typ diódy:** LED SMD

**Farba svetla:** teplá biela

**Pätica:** E14

**Menovitá životnosť lampy [h]:** 25000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥15000

**Tvar svetelného zdroja:** guľka

### VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

**Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h):** 3

**Trieda energetickej účinnosti:** F

**Užitočný svetelný tok  $\Phi_{use}$  [lm]:** 280

**Užitočný svetelný tok  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guľi (360°)

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000

**Spotreba v režime zapnutia  $P_{on}$  [W]:** 3


**Výška [mm]:** 79

**Šírka [mm]:** 45

**Hĺbka [mm]:** 45

## 23040 BILO 3W T SMD E14-WW

Svetelný zdroj LED

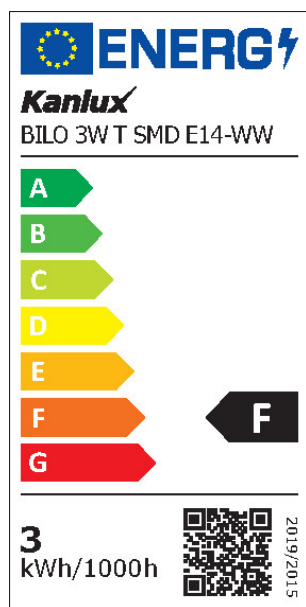

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.44

Súradnice chromatickosti (y): 0.403

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 27

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9: 3

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:  $\geq 0.9$

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ( $\cos \phi$ ): 0.4

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:  $\leq 6$

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM):  $\leq 1,0$

Merná veličina stroboskopického javu (SVM):  $\leq 0,4$

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 34

Gramáž [g]: 56.5

Dĺžka kusového balenia [cm]: 4.5

Šírka kusového balenia [cm]: 4.5

Výška kusového balenia [cm]: 8.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 5.65

Šírka kartónu [cm]: 28

Výška kartónu [cm]: 20

Dĺžka kartónu [cm]: 54

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.03024

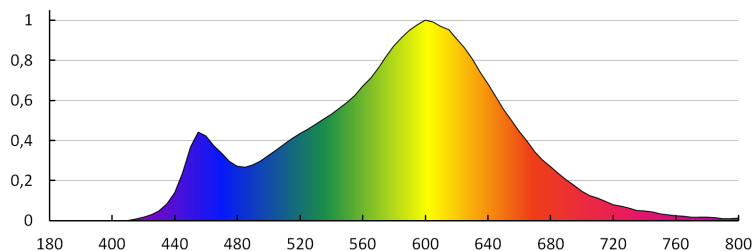

## 23040 BILO 3W T SMD E14-WW

Svetelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 23040) BILO 3W T SMD E14-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23040) BILO 3W T SMD E14-WW  
Lampy: 1 x BILO 3W T SMD E14-WW

