


22704 TOMI LED5W MR16-WW

Svetelný zdroj LED

5905339227041




Kanlux TOMI LED je odolný LED zdroj svetla typu MR16 klasického vzhľadu. Vo svetelných zdrojoch TOMI LED je použitá hybridná konštrukcia chladiča (termoplastická vrstva + hliníková vložka), vďaka tomu prebieha tepelná výmena ďaleko efektívnejšie a životnosť zdroja je 25 000h. Matné sklíčko rovnomerne rozptyľuje svetlo, a jeho uhol dopadu je 120°.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:**Použitá technológia osvetlenia:** LED**Nesmerový alebo smerový:** DLS**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** NMLS**Pripojený zdroj svetla (CLS):** ne**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** ne**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** ne**Štít proti oslneniu:** ne**Stmievateľný:** ne**PARAMETRE VÝROBKU:****Farba:** biela**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne**Priemer [mm]:** 50**Obsah ortuti:** ne**Menovité napätie [V]:** 12 AC 50/60Hz; 12 DC**Menovitý prúd lampy [mA]:** DC 415 / AC 520**Menovitý výkon [W]:** 5**Materiál difúzora:** plast**Zdroj svetla:** MR16**Typ diódy:** LED SMD**Farba svetla:** teplá biela**Pätica:** Gx5,3**Menovitá životnosť lampy [h]:** 25000**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥15000**Tvar svetelného zdroja:** bod**VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:****Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h):** 6**Trieda energetickej účinnosti:** G**Užitočný svetelný tok Φuse [lm]:** 300**Užitočný svetelný tok Φuse [lm]:** v širokom kuželi (120°)**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000**Spotreba v režime zapnutia Pon [W]:** 5**Výška [mm]:** 51**Šírka [mm]:** 50**Hĺbka [mm]:** 50**Index podania farieb:** 80

22704 TOMI LED5W MR16-WW

Svetelný zdroj LED

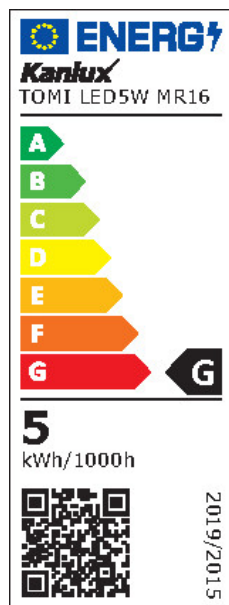

Súradnice chromatickosti (x): 0.44

Súradnice chromatickosti (y): 0.403

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 26

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Uhol svetelného zväzku [°]: 120

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9: 5

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): $\leq 1,0$

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 44

Gramáž [g]: 62.2

Dĺžka kusového balenia [cm]: 5

Šírka kusového balenia [cm]: 5

Výška kusového balenia [cm]: 5.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 6.22

Šírka kartónu [cm]: 28

Výška kartónu [cm]: 15

Dĺžka kartónu [cm]: 54

Objem kartónu [m³]: 0.02268

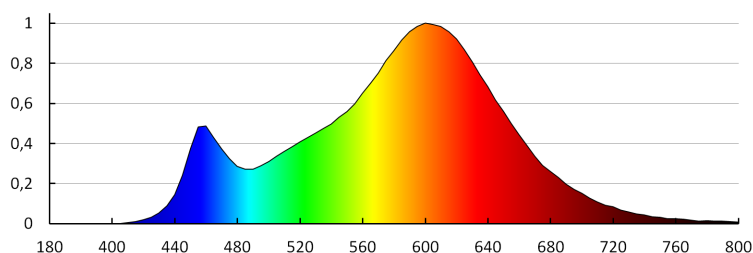

22704 TOMI LED5W MR16-WW

Svetelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 22704) TOMI LED5W MR16-WW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22704) TOMI LED5W MR16-WW
Lampy: 1 x TOMI LED5W MR16-WW

