


## 24515 LEDS-B 4.8W/M IP65-CW

LED pásik

5905339245151

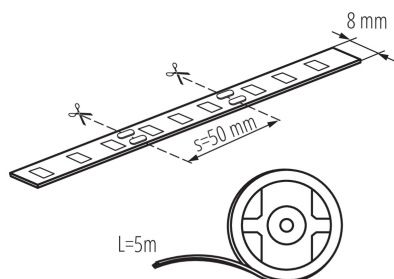

Kanlux LEDS-B sú moderné dekoračné pásiky. Ideálne pre domáce použitie, kde môžu vytvoriť jedinečné aranžmá obmedzené iba našou predstavivosťou. Vyznačujú sa vysokou elasticitou, dobrou príľnavosťou a vysokou životnosťou. V závislosti na mieste, ktoré chceme dosvetliť alebo zdôrazniť, môžeme zvoliť farbu svetla, ktorá vyhovuje nášmu vkusu.

### TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

**Použitá technológia osvetlenia:** LED

**Nesmerový alebo smerový:** NDLS

**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** NMLS

**Pripojený zdroj svetla (CLS):** ne

**Farbne laditeľný svetelný zdroj:** ne

**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** ne

**Štít proti oslneniu:** ne

**Stmievateľný:** ne

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,1m

**Dĺžka [mm]:** 5000

**Obsah ortuti:** ne

**Menovité napätie [V]:** 12 DC

**Menovitý výkon [W]:** 1m = 4,8

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** III

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 1m = 450

**Farba svetla:** studená biela

**Menovitá životnosť lampy [h]:** 15000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥10000

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ pripojenia:** voľné konce káblov

**Stupeň IP:** 65

### VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

**Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h):** 3

**Trieda energetickej účinnosti:** F

**Užitočný svetelný tok  $\Phi_{use}$  [lm]:** 225

**Užitočný svetelný tok  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 6500

**Spotreba v režime zapnutia  $P_{on}$  [W]:** 2.4


**Výška [mm]:** 5000

**Šírka [mm]:** 8

**Hĺbka [mm]:** 1

## 24515 LEDS-B 4.8W/M IP65-CW

LED pásik

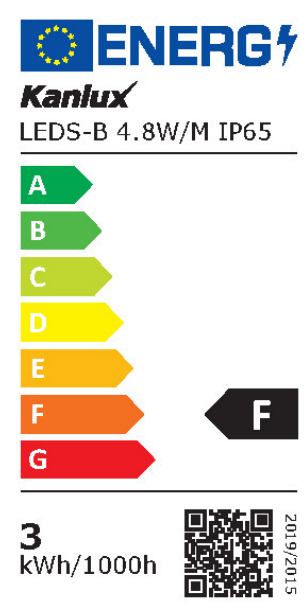

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.313

Súradnice chromatickosti (y): 0.337

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 22

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9: 26

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:  $\geq 0.9$

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.93

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:  $\leq 6$

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 25

Počet kusov v druhom balení: 25

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 68

Gramáž [g]: 150

Dĺžka kusového balenia [cm]: 20.5

Šírka kusového balenia [cm]: 1

Výška kusového balenia [cm]: 22.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 7.5

Šírka kartónu [cm]: 32.5

Výška kartónu [cm]: 28.5

Dĺžka kartónu [cm]: 51

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.047239

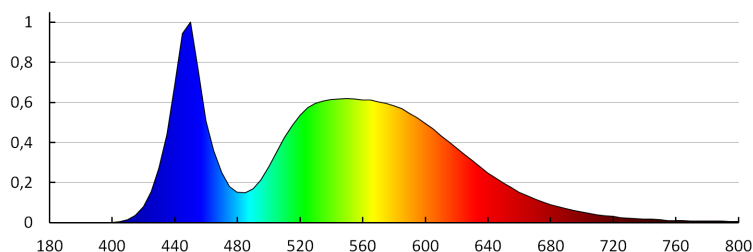

## 24515 LEDS-B 4.8W/M IP65-CW

LED pásik

### PRÍSLUŠENSTVO:

**19030** CONNECTOR 8

Konektor pre LED pásik,  
CONNECTOR 8 (19030)



**19032** CONNECTOR 8-CP

Konektor pre LED pásik,  
CONNECTOR 8-CP (19032)



**19033** CONNECTOR 8-CPC

Konektor pre LED pásik,  
CONNECTOR 8-CPC (19033)

