

26062 T8 LED GLASSv3 9W-NW


Svetelný zdroj LED

5905339260628

up to



140 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$ 

Kanlux T8 LED GLASS to je známa a osvedčená rada žiariviek založená na vysoko výkonných diódach LED SMD, ktoré sa nachádzajú v mliečnom, sklenenom korpuse. Vysoká kvalita prevedenia a starostlivosť o najvyššiu úroveň komponentov sú najdôležitejšie vlastnosti T8 LED GLASSv3.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:**Použitá technológia osvetlenia:** LED**Nesmerový alebo smerový:** NDLS**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** MLS**Pripojený zdroj svetla (CLS):** ne**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** ne**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** ne**Štít proti oslneniu:** ne**Stmievateľný:** ne**PARAMETRE VÝROBKU:****Farba:** biela**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne**Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED:** jednostranné**Priemer [mm]:** 28**Obsah ortuti:** ne**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50/60**Menovitý prúd lampy [mA]:** 41**Menovitý výkon [W]:** 9**Materiál difúzora:** sklo**Zdroj svetla:** T8 LED**Typ diódy:** LED SMD**Farba svetla:** biela**Pätica:** G13**Menovitá životnosť lampy [h]:** 25000**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥ 15000 **Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -10÷40**Tvar svetelného zdroja:** liniowa**VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:****Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h):** 9**Trieda energetickej účinnosti:** D**Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]:** 1260**Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]:** v guli (360°)**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000**Spotreba v režime zapnutia Pon [W]:** 9**Výška [mm]:** 600

26062 T8 LED GLASSv3 9W-NW

Svetelný zdroj LED

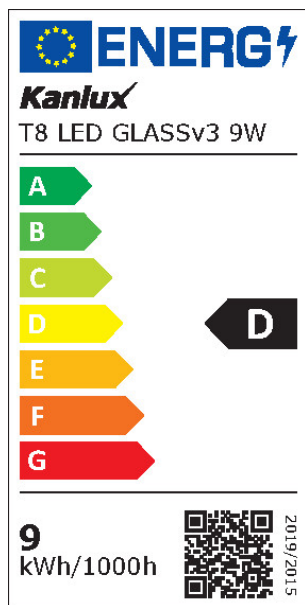

Šírka [mm]: 28

Hĺbka [mm]: 28

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.38

Súradnice chromatickosti (y): 0.38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 85

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9: 11

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0.9

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): $\leq 1,0$

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 25

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 25

Čistá kusová hmotnosť [g]: 116

Gramáž [g]: 166

Dĺžka kusového balenia [cm]: 65

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 3

Hmotnosť kartónu [kg]: 4.15

Šírka kartónu [cm]: 19.5


Výška kartónu [cm]: 19

Dĺžka kartónu [cm]: 69

Objem kartónu [m³]: 0.025565

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Jednostranné napájanie LED trubíc

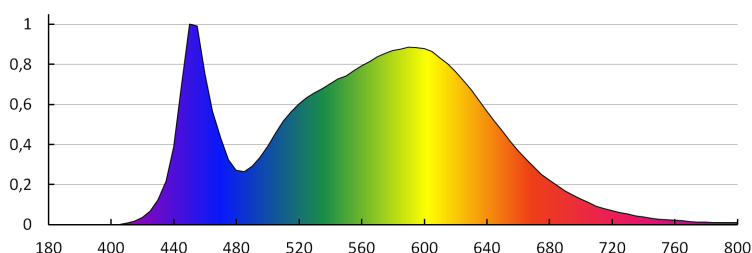

26062 T8 LED GLASSv3 9W-NW

Svetelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 26062) T8 LED GLASSv3 9W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26062) T8 LED GLASSv3 9W-NW
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 9W-NW

