

iQ-LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27288 IQ-LEDDIM A6012,5W-WW

Svetelný zdroj LED

5905339272881

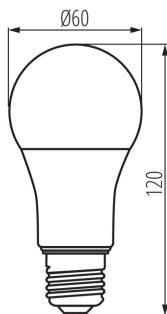

Kanlux IQ-LED to je fotobiologická bezpečnosť, spoľahlivosť a priaznivá farebná teplota pre oči. Teraz toto všetko v novej verzii s päticou E27 - verzia IQ LEDDIM navyše možno stmievať. Žiarovky IQ-LED zaisťujú dokonalý užívateľský komfort a bezpečnosť, ktorú potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): ne
Farebne laditeľný svetelný zdroj: ne
Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne
Štít proti oslneniu: ne
Stmievaťelný: len so špecifickými stmievačmi

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela
Lampa je určená na stmievanie: áno
Možnosť spolupráce so stmievačom: áno
Priemer [mm]: 60
Obsah ortuti: ne
Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60
Menovitý prúd lampy [mA]: 58
Menovitý výkon [W]: 12.5
Materiál: plast
Zdroj svetla: A60
Typ diódy: LED SMD
Farba svetla: teplá biela
Pätica: E27
Menovitá životnosť lampy [h]: 25000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥40000
Tvar svetelného zdroja: Štandardné

VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h): 13
Trieda energetickej účinnosti: G
Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: 1060
Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: v guli (360°)


iQ LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27288 IQ-LEDDIM A6012,5W-WW

Svetelný zdroj LED

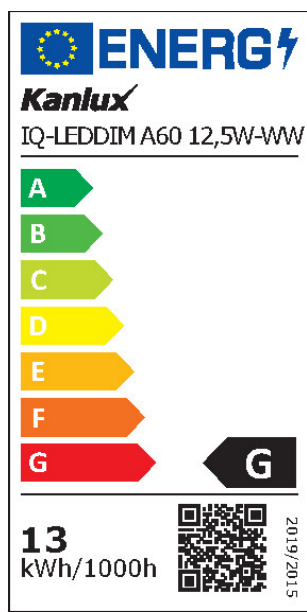

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 2700

Spotreba v režime zapnutia Pon [W]: 12.5

Výška [mm]: 120

Šírka [mm]: 60

Hĺbka [mm]: 60

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.458

Súradnice chromatickosti (y): 0.41

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 75

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9: 2

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0.7

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): $\leq 1,0$

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 126

Gramáž [g]: 174

Dĺžka kusového balenia [cm]: 6.5

Šírka kusového balenia [cm]: 6

Výška kusového balenia [cm]: 13

Hmotnosť kartónu [kg]: 8.7

Šírka kartónu [cm]: 34.5


Výška kartónu [cm]: 15

Dĺžka kartónu [cm]: 69.5

Objem kartónu [m³]: 0.035966

27288 IQ-LEDDIM A6012,5W-WW

Svetelný zdroj LED

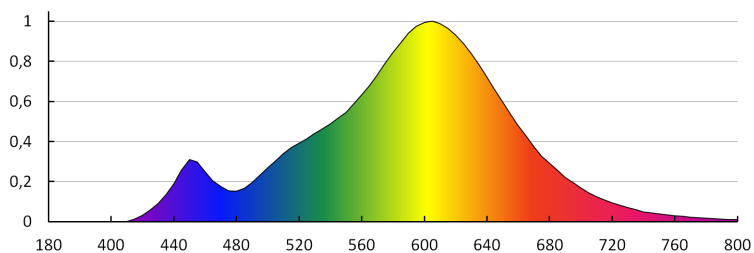

KANLUX S.A. (kat 27288) IQ-LEDDIM A60 12,5W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27288) IQ-LEDDIM A60 12,5W-WW
Lamps: 1 x IQ-LEDDIM A60 12,5W-WW