

# iQ-LED


## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 27289 IQ-LEDDIM A6012,5W-NW

Svetelný zdroj LED

5905339272898

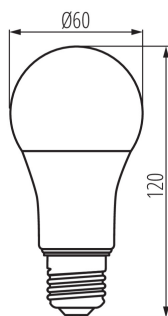

Kanlux IQ-LED to je fotobiologická bezpečnosť, spoľahlivosť a priaznivá farebná teplota pre oči. Teraz toto všetko v novej verzii s päticou E27 - verzia IQ LEDDIM navyše možno stmievať. Žiarovky IQ-LED zaisťujú dokonalý užívateľský komfort a bezpečnosť, ktorú potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

#### TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

**Použitá technológia osvetlenia:** LED

**Nesmerový alebo smerový:** NDLS

**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** MLS

**Pripojený zdroj svetla (CLS):** ne

**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** ne

**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** ne

**Štít proti oslneniu:** ne

**Stmievatelný:** len so špecifickými stmievačmi

#### PARAMETRE VÝROBKU:

**Farba:** biela

**Lampa je určená na stmievanie:** áno

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** áno

**Priemer [mm]:** 60

**Obsah ortuti:** ne

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50/60

**Menovitý prúd lampy [mA]:** 58

**Menovitý výkon [W]:** 12.5

**Materiál:** plast

**Zdroj svetla:** A60

**Typ diódy:** LED SMD

**Farba svetla:** biela

**Pätica:** E27

**Menovitá životnosť lampy [h]:** 25000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥40000

**Tvar svetelného zdroja:** Štandardné

#### VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

**Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h):** 13

**Trieda energetickej účinnosti:** F

**Užitočný svetelný tok  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1100

**Užitočný svetelný tok  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)


# iQ LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 27289 IQ-LEDDIM A6012,5W-NW

Svetelný zdroj LED

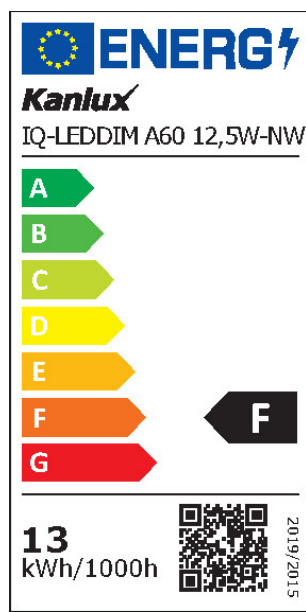

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Spotreba v režime zapnutia Pon [W]: 12.5

Výška [mm]: 120

Šírka [mm]: 60

Hĺbka [mm]: 60

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.38

Súradnice chromatickosti (y): 0.38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 77

#### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9: 7

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:  $\geq 0.9$

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

#### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ( $\cos \phi$ ): 0.7

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:  $\leq 6$

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM):  $\leq 1,0$

Merná veličina stroboskopického javu (SVM):  $\leq 0,4$

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 126

Gramáž [g]: 174

Dĺžka kusového balenia [cm]: 6.5

Šírka kusového balenia [cm]: 6

Výška kusového balenia [cm]: 13

Hmotnosť kartónu [kg]: 8.7

Šírka kartónu [cm]: 34.5


Výška kartónu [cm]: 15

Dĺžka kartónu [cm]: 69.5

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.035966

**27289 IQ-LEDDIM A6012,5W-NW**

Svetelný zdroj LED

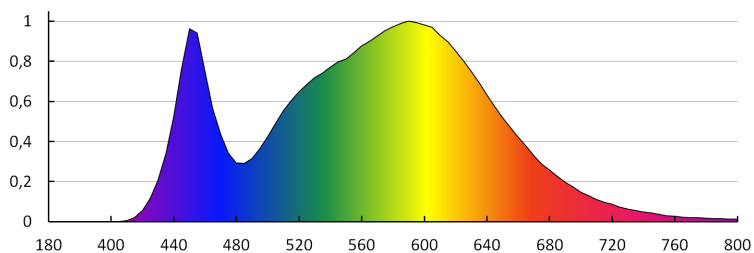

KANLUX S.A. (kat 27289) IQ-LEDDIM A60 12,5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27289) IQ-LEDDIM A60 12,5W-NW  
Lamps: 1 x IQ-LEDDIM A60 12,5W-NW