

# iQ-LED


## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 27291 IQ-LEDDIM A60 15W-WW

Svetelný zdroj LED

5905339272911



Kanlux IQ-LED to je fotobiologická bezpečnosť, spoľahlivosť a priaznivá farebná teplota pre oči. Teraz toto všetko v novej verzii s päticou E27 - verzia IQ LEDDIM navyše možno stmievať. Žiarovky IQ-LED zaisťujú dokonalý užívateľský komfort a bezpečnosť, ktorú potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland

#### TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

**Použitá technológia osvetlenia:** LED  
**Nesmerový alebo smerový:** NDLS  
**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** MLS  
**Pripojený zdroj svetla (CLS):** ne  
**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** ne  
**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** ne  
**Štít proti oslneniu:** ne  
**Stmievatelný:** len so špecifickými stmievačmi

#### PARAMETRE VÝROBKU:


**Farba:** biela  
**Lampa je určená na stmievanie:** áno  
**Možnosť spolupráce so stmievačom:** áno  
**Priemer [mm]:** 60  
**Obsah ortuti:** ne  
**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC  
**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50/60  
**Menovitý prúd lampy [mA]:** 68  
**Menovitý výkon [W]:** 15  
**Materiál:** plast  
**Zdroj svetla:** A60  
**Typ diódy:** LED SMD  
**Farba svetla:** teplá biela  
**Pätica:** E27  
**Menovitá životnosť lampy [h]:** 15000  
**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥40000  
**Tvar svetelného zdroja:** Štandardné

#### VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

**Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h):** 15  
**Trieda energetickej účinnosti:** F  
**Užitočný svetelný tok  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1520  
**Užitočný svetelný tok  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

## 27291 IQ-LEDDIM A60 15W-WW

Svetelný zdroj LED

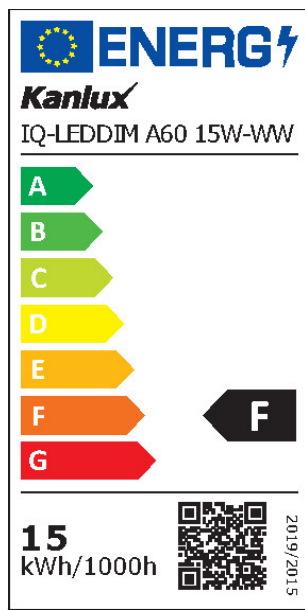

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 2700

Spotreba v režime zapnutia Pon [W]: 15

Výška [mm]: 120

Šírka [mm]: 60

Hĺbka [mm]: 60

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.458

Súradnice chromatickosti (y): 0.41

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 99

## PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9: 5

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:  $\geq 0.9$ 

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.93

## PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ( $\cos \phi$ ): 0.7Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:  $\leq 6$ 

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM):  $\leq 1,0$ Merná veličina stroboskopického javu (SVM):  $\leq 0,4$ 

## LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 128

Gramáž [g]: 176

Dĺžka kusového balenia [cm]: 6.5

Šírka kusového balenia [cm]: 6.5

Výška kusového balenia [cm]: 13

Hmotnosť kartónu [kg]: 8.8

Šírka kartónu [cm]: 34.5


Výška kartónu [cm]: 15

Dĺžka kartónu [cm]: 69.5

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.035966

**27291 IQ-LEDDIM A60 15W-WW**

Svetelný zdroj LED

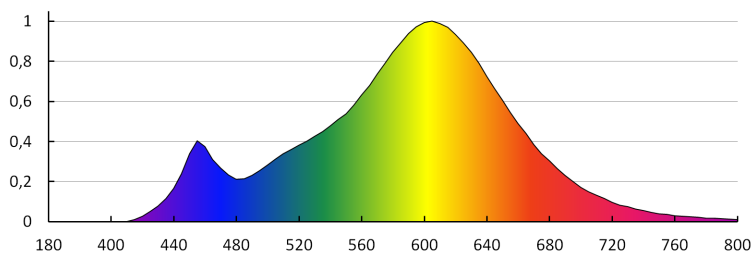

KANLUX S.A. (kat 27291) IQ-LEDDIM A60 15W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27291) IQ-LEDDIM A60 15W-WW  
Lamps: 1 x IQ-LEDDIM A60 15W-WW