

iQ-LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27304 IQ-LED G45E27 5,5W-NW

Svetelný zdroj LED

5905339273048

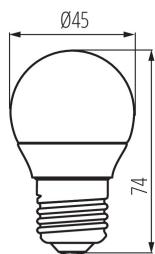

Kanlux iQ-LED to je fotobiologická bezpečnosť, spoľahlivosť a priaznivá farebná teplota pre oči, to všetko pri zachovaní klasického dizajnu G45. Žiarovky iQ-LED zaisťujú dokonale užívateľský komfort a bezpečnosť, ktorú potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): ne

Farebne laditeľný svetelný zdroj: ne

Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne

Štít proti oslneniu: ne

Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Priemer [mm]: 45

Obsah ortuti: ne

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Menovitý prúd lampy [mA]: 44

Menovitý výkon [W]: 5.5

Materiál: plast

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: G45

Typ diódy: LED SMD

Farba svetla: biela

Pätica: E27

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥40000

Tvar svetelného zdroja: guľka

VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h): 6

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: 490


Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

iQ LED**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland


27304 IQ-LED G45E27 5,5W-NW

Svetelný zdroj LED

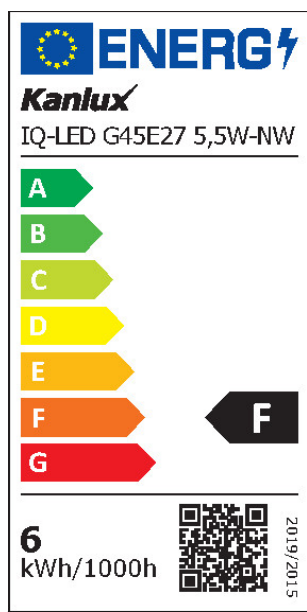**Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000****Spotreba v režime zapnutia Pon [W]: 5.5****Výška [mm]: 74****Šírka [mm]: 45****Hĺbka [mm]: 45****Index podania farieb: 80****Súradnice chromatickosti (x): 0.38****Súradnice chromatickosti (y): 0.38****Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 41****PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:****Hodnota indexu podania farieb R9: 8****Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9** **Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.93****PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:****Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0.5****Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6** **Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa****Merná veličina blikania (Pst LM): $\leq 1,0$** **Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$** **LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Merná jednotka: kus****Spôsob balenia: 20****Počet kusov v druhom balení: 20****Počet kusov v hromadnom balení: 100****Čistá kusová hmotnosť [g]: 22****Gramáž [g]: 46****Dĺžka kusového balenia [cm]: 5****Šírka kusového balenia [cm]: 5****Výška kusového balenia [cm]: 8****Hmotnosť kartónu [kg]: 4.6****Šírka kartónu [cm]: 27.5****Výška kartónu [cm]: 20.5****Dĺžka kartónu [cm]: 55****Objem kartónu [m³]: 0.031006**

27304 IQ-LED G45E27 5,5W-NW

Svetelný zdroj LED

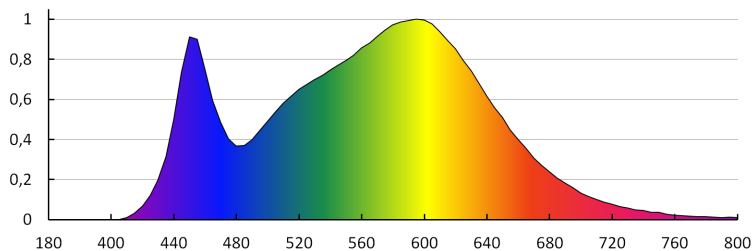

KANLUX S.A. (kat 27304) IQ-LED G45E27 5,5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27304) IQ-LED G45E27 5,5W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED G45E27 5,5W-NW