


29607 XLED A60 4,5W-WW-M

Svetelný zdroj LED

5905339296078



Kanlux X LED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Matná bunka v tvare tradičnej žiarovky a LED diód usporiadaných tak, aby sa svetlo šírilo všetkými smermi a uhol osvetlenia bol až 320 stupňov!

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): ne

Farbne laditeľný svetelný zdroj: ne

Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne

Štít proti oslneniu: ne

Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Priemer [mm]: 60

Obsah ortuti: ne

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Menovitý prúd lampy [mA]: 37

Menovitý výkon [W]: 4.5

Materiál difúzora: sklo

Zdroj svetla: A60

Typ diódy: LED FILAMENT

Farba svetla: teplá biela

Pätica: E27

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Tvar svetelného zdroja: Štandardné

VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h): 5

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: 470

Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 2700

Spotreba v režime zapnutia P_{on} [W]: 4.5

Výška [mm]: 105


Šírka [mm]: 60

Hĺbka [mm]: 60

Index podania farieb: 80

29607 XLED A60 4,5W-WW-M

Svetelný zdroj LED

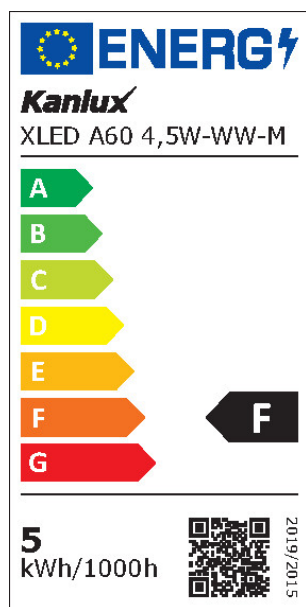

Súradnice chromatickosti (x): 0.458
Súradnice chromatickosti (y): 0.41
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 40

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:


Hodnota indexu podania farieb R9: 15
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.93

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0.5
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa
Merná veličina blikania (Pst LM): $\leq 1,0$
Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 10
Počet kusov v druhom balení: 10
Počet kusov v hromadnom balení: 100
Čistá kusová hmotnosť [g]: 30
Gramáž [g]: 62
Dĺžka kusového balenia [cm]: 6.5
Šírka kusového balenia [cm]: 6.5
Výška kusového balenia [cm]: 12
Hmotnosť kartónu [kg]: 6.2
Šírka kartónu [cm]: 35.5
Výška kartónu [cm]: 26.5
Dĺžka kartónu [cm]: 69
Objem kartónu [m³]: 0.064912

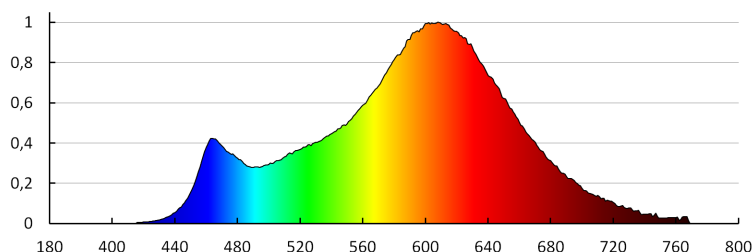

29607 XLED A60 4,5W-WW-M

Svetelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 29607) XLED A60 4.5W-WW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29607) XLED A60 4.5W-WW-M
Lamps: 1 x XLED A60 4.5W-WW-M

