

Shelly

PRODUKTOVÝ KATALOG

AUTOMATIZACE CHYTRÉ DOMÁCNOSTI A BUDOV



EST

WWW.EST-PRAHA.CZ / EST-SLOVENSKO.SK



BESTElectro



BESTSmart



BESTAir



BESTCable



BESTTools


Udělejte svůj domov a budovu chytrými

Shelly je řada zařízení pro automatizaci domácnosti, která umožňuje uživatelům ovládat svůj domov přímo pomocí mobilního telefonu nebo prostřednictvím preferovaného domácího asistenta. Zařízení Shelly jsou určena pro dodatečnou instalaci (retrofit), díky čemuž jsou vhodná pro jakoukoli elektroinstalaci bez nutnosti dalších úprav nebo zásahů.

Se Shelly můžete:

- ovládat osvětlení – nastavovat jas, barvy a vytvářet vlastní časové plány
- ovládat domácí spotřebiče nebo kancelářské vybavení odkudkoli
- šetřit energii i náklady díky přesnému měření spotřeby
- nastavovat vlastní automatizační scénáře
- sledovat teplotu, vlhkost a intenzitu osvětlení
- dostávat okamžitá upozornění při změně stavu
- řídit spotřebu elektrické energie

Všechna zařízení Shelly jsou navržena tak, aby nabízela maximální komfort, bezpečnost a snadnou instalaci.

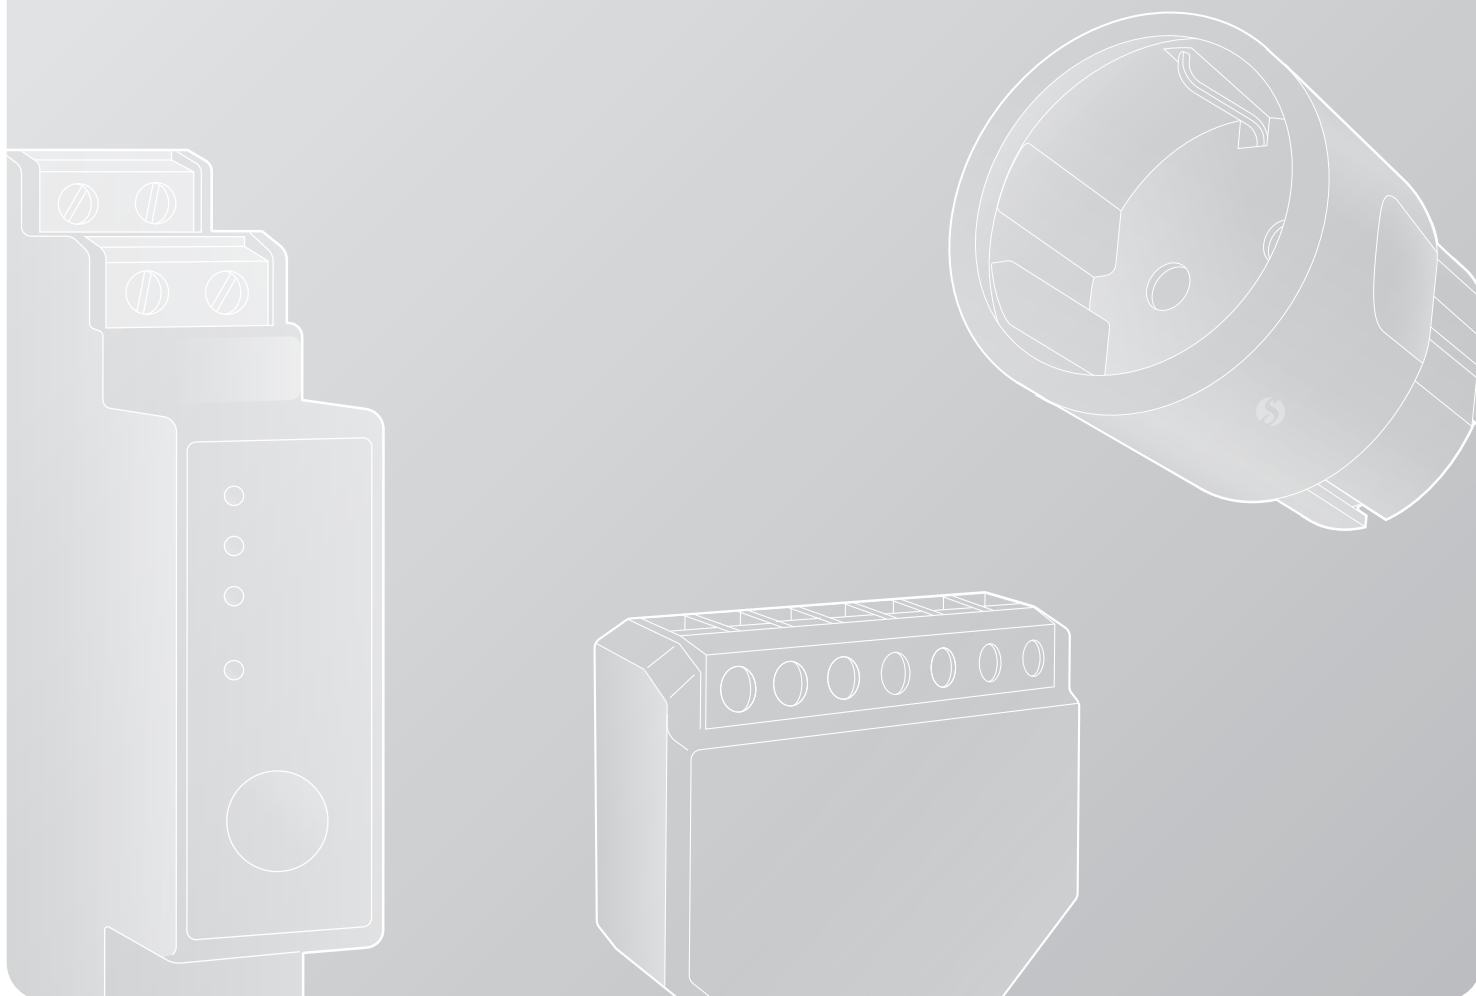

Obsah

Shelly Smart Control	4
Integrace	5
Typické použití Shelly	6
Regionální standardy	7
Typy instalačních krabic	8
Zařízení PRO na DIN liště	9
Typy připojení	10
1kanálová relé se suchým kontaktem	11
1kanálová relé s měřením spotřeby	15
2kanálová relé	19
Relé se 3 a více kanály	24
Měřiče spotřeby	27
Ovládání osvětlení pro instalace bez nulového vodiče	33
Stmívače	35
Ovladače 0/1-10 V	39
Ovladače RGBW/RGBWW	41
Vstupní ovladače	43
Ovládací panely	46
Plug&Play	48
Zásuvky pro vnitřní použití	49
Zásuvky pro venkovní použití	54
Chytré žárovky	55
Aroma difuzér Cury by Shelly	58
Senzory a dálková ovládání	59
Příslušenství	70


**Technická
podpora**

Nevíte si rady s produktem nebo máte technický dotaz?
Volejte +420 266 090 721 nebo pište na podpora@est-praha.cz

Jsme tu pro vás!



Shelly Smart Control

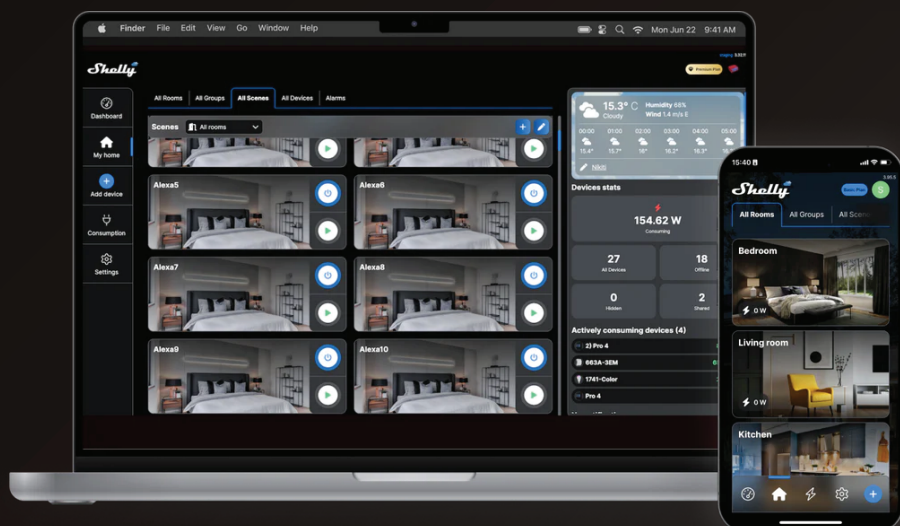

Snadné přidání
zařízení

Vlastní ovládací
panely

Chytré plány
a scény

Kompatibilní
s Alexou

Monitorování
energie

Kontrola nákladů
na elektřinu

 Premium



AI
modely



Upozornění na
offline zařízení



Virtuální
zařízení

Integrace

Hlasoví asistenti



Platformy pro automatizaci domácnosti



Home Assistant



Homey



openHAB



Domoticz



ioBroker



Node-RED



Symcon



Nymea



Hubitat



HomeSeer

Protokoly & API



MQTT



REST API



CoAP



mDNS



HTTP/HTTPS



Matter

Podporováno
zařízeními Gen3
a Gen4



Zigbee

Podporováno
zařízeními Gen4

Integrace
KNX net/IP



Tasmota



ESPHome



Control4



Crestron



URC

Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Typické použití pro...



Osvětlení



Vytápění a chlazení



Spotřebiče



Domovní zvonek



Zavlažování



Garážová vrata



Automatizace bazénu



Monitorování spotřeby



Podlahové vytápění



Vodní rozdělovače



Rolety a žaluzie



Odpojování zátěže



Ventily



Monitorování energie



Úspory energie



Fotovoltaika



Nabíječky
elektromobilů



Instalace bez
nulového vodiče



Stmívání



LED pásky



Barevné osvětlení



Aktivace scén



Správa místností



Centralizované
ovládání



Termostat



Detekce pohybu



Detekce úniku vody a plynu



Regionální standardy

GLOBAL

Většina trhů

UK

Spojené království

EU

Evropská unie

ANZ

Austrálie + N. Zéland

US


Spojené státy

IT

Itálie



Typy instalačních krabic



60 mm

Hloubka 45–70 mm

Standardní instalační krabice EU




51 mm / 2"

76 mm / 3"

Hloubka 64–89 mm 2,5–3,5"

Vícenásobná inst. krabice US+Kanada



67 mm

Hloubka 35–40 mm

Instalační krabice Dánsko



115 mm

75 mm

Hloubka 50 mm

Instalační krabice Itálie



86 mm

86 mm

Hloubka 25 mm (mělká) nebo 35 mm (standard)

Instalační krabice UK




118 mm

74 mm

Hloubka ~50 mm

Instalační krabice Austrálie / N. Zéland

Zařízení PRO na DIN liště

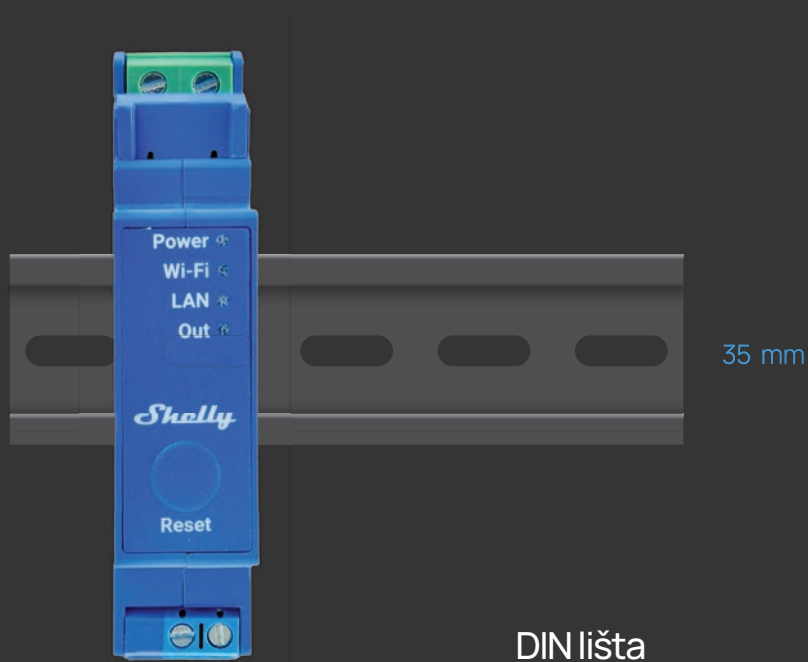

Typy připojení



Ovládejte a sledujte svá chytrá zařízení na dálku bez potřeby hubu prostřednictvím stávající Wi-Fi sítě.

Frekvence: 2 400–2 483,5 MHz

Max. RF výkon: < 20 dBm

Provozní dosah:

- až 30 m v interiéru
- až 50 m ve venkovním prostoru



Ovládejte a sledujte svá chytrá zařízení na dálku bez potřeby hubu prostřednictvím stávající Wi-Fi sítě.

Frekvence: 2 401–2 473 MHz

Max. RF výkon: < 20 dBm

Provozní dosah:

- až 30 m v interiéru
- až 50 m ve venkovním prostoru



Bluetooth 4.2

Přidávejte zařízení rychle a jednoduše přes Bluetooth a užijte si rychlé nastavení bez potřeby dalších hubů.

Frekvence: 2 400–2 483,5 MHz

Max. RF výkon: < 4 dBm

Provozní dosah:

- až 10 m v interiéru
- až 30 m ve venkovním prostoru



Bluetooth 5.0

Přidávejte zařízení rychle a jednoduše přes Bluetooth a užijte si rychlé nastavení bez potřeby dalších hubů.

Frekvence: 2 402–2 480 MHz

Max. RF výkon: < 20 dBm

Provozní dosah:

- až 10 m v interiéru
- až 30 m ve venkovním prostoru



Zigbee

Využijte spolehlivou a energeticky úspornou mesh síť Zigbee pro rozšířený dosah. Zigbee hub je nutný.

Protokol: 802.15.4

Frekvence: 2 405–2 480 MHz

Max. RF výkon: < 20 dBm

Provozní dosah:

- až 100 m v interiéru
- až 300 m ve venkovním prostoru



Z-Wave

Bezpečná integrace chytré domácnosti v pásmu Sub-GHz přes mesh síť. Z-Wave hub nutný.

Protokol: Z-Wave

Frekvence: 868 MHz [EU];

912 MHz [US]; 919,8 MHz [ANZ]

Max. RF výkon: < 25 mW

Provozní dosah:

- až 80 m v interiéru
- až 1 km ve venkovním prostoru




Matter

Integrujte svá zařízení Shelly do hlavních platforem chytré domácnosti, jako jsou Apple, Google nebo Alexa – bez potřeby speciálního nastavení.



LAN

Kabelové, mimořádně spolehlivé připojení

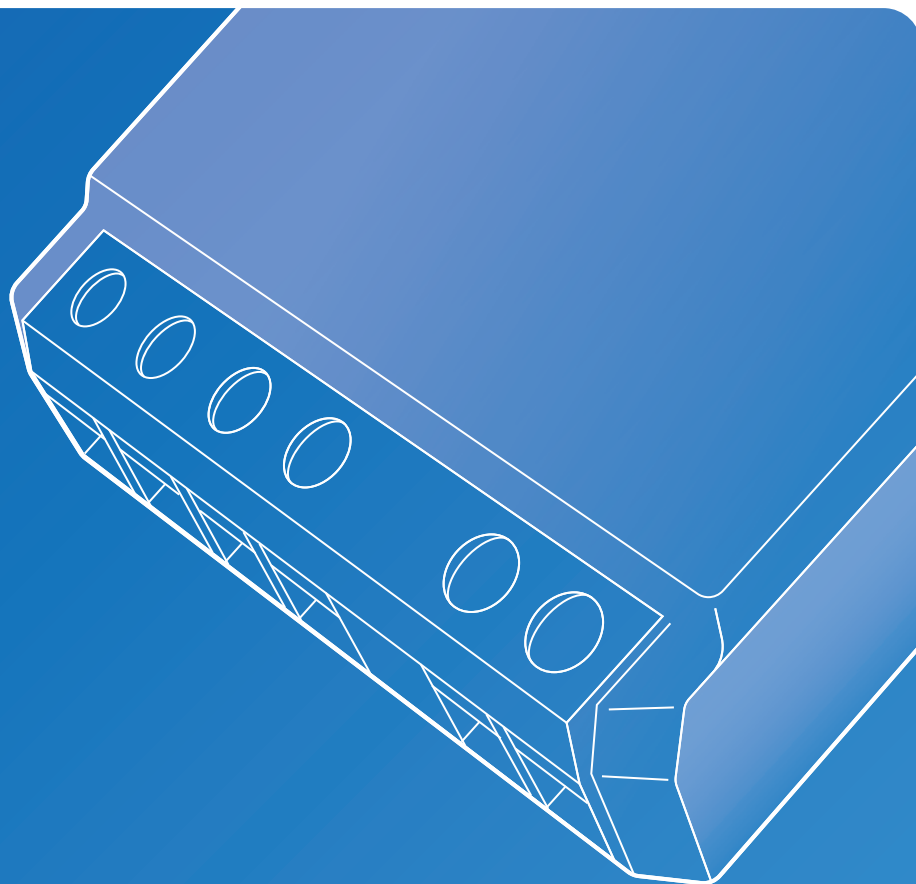

1kanálová relé se suchým kontaktem

TYPICKÉ POUŽITÍ



Osvětlení



Vytápění a chlazení



Spotřebiče



Zvonky



Zavlažování



Garáž. vrata



Bazény



GLOBAL



Shelly 1 Gen3



Napájení	110–240 V~ / 24–48 V= / 12 V=
Max. zatížení	16 A (240 V~); 10 A (30 V=)
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	37×42×16 mm / 1,46×1,65×0,63 in
Hmotnost	26 g / 0,92 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE



více info →

GLOBAL



Shelly 1 Gen4



Napájení	110–240 V~ / 24–48 V= / 12 V=
Max. zatížení	16 A (240 V~); 10 A (30 V=)
Připojení	Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
CPU	ESP-Shelly-C68F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	37×42×16 mm / 1,46×1,65×0,63 in
Hmotnost	26 g / 0,92 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE



více info →

EU

US

ANZ



Shelly Wave 1



Napájení	110–240 V~ / 24–48 V= / 12 V=
Max. zatížení	EU: 16 A (240 V~); 10 A (30 V=); US: 15 A; ANZ: 16 A
Připojení	ZWLR US: 912 MHz Z-Wave Plus EU: 868,4 MHz US: 908,4 MHz ANZ: 919,8 MHz Z-Wave® S800
CPU	
Rozměry (V×Š×H)	37×42×16 mm / 1,46×1,65×0,63 in
Hmotnost	26 g / 0,92 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE, FCC, SA, UL



více info →



GLOBAL

Shelly
1 Mini Gen3

Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	8 A (240 V~); 5 A (30 V~)
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	29×34×16 mm / 1,34×1,11×0,63 in
Hmotnost	19 g / 0,65 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE



více info →

GLOBAL

Shelly
1 Mini Gen4

Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	8 A (240 V~) ; 5 A (30 V~)
Připojení	Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4 Z-Wave Plus
CPU	ESP-Shelly-C68F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	29×34×16 mm / 1,34×1,11×0,63 in
Hmotnost	19 g / 0,65 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE



více info →

EU

US

ANZ

Shelly
Wave 1 Mini

Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	8 A (240 V~) ; 5 A (30 V~)
Připojení	ZWLR EU: 864 MHz US: 912 MHz Z-Wave Plus EU: 868,4 MHz US: 908,4 MHz ANZ: 919,8 MHz Z-Wave® S800
CPU	
Rozměry (V×Š×H)	29×34×16 mm / 1,34×1,11×0,63 in
Hmotnost	19 g / 0,65 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE, FCC, SA



více info →



GLOBAL



Shelly PRO 1



Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	16 A / 15 A UL verze
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
CPU	ESP32-D0WDQ6
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	94×19×69 mm / 3,70×0,75×2,71 in
Hmotnost	63 g / 2,22 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE, UL, RCM



více info →

EU

US

ANZ




Shelly Wave PRO 1



Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	EU/ANZ: 16 A (240 V~); US: 15 A
Připojení	ZWLR US: 912 MHz Z-Wave Plus EU: 868,4 MHz US: 908,4 MHz ANZ: 919,8 MHz Z-Wave® S800
CPU	
Rozměry (V×Š×H)	94×19×69 mm / 3,70×0,75×2,71 in
Hmotnost	60 g / 2.12 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE, RCM, FCC, SA



více info →

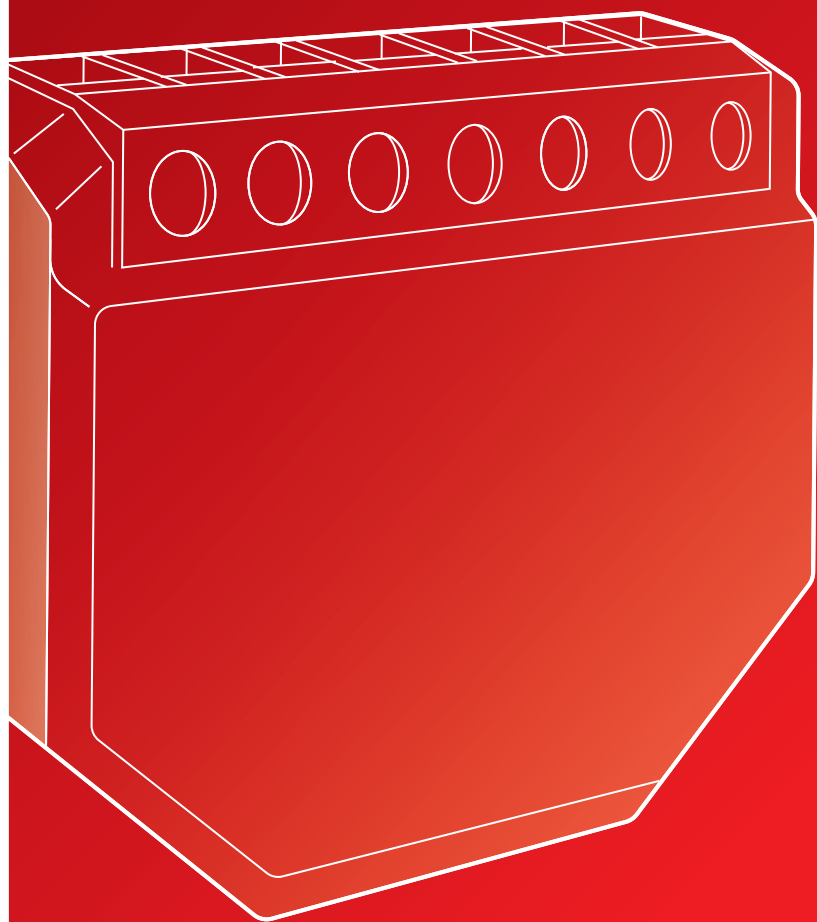

1kanálová relé s měřením spotřeby

TYPICKÉ POUŽITÍ



Monitorování spotřeby



Osvětlení



Spotřebiče



Podlahové vytápění



GLOBAL



Shelly 1PM Gen3



Napájení	110–240 V~ / 24–30 V=
Max. zatížení	16 A (240 V~); 10 A (30 V=)
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	37×42×16 mm / 1,46×1,65×0,63 in
Hmotnost	26 g / 0,92 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE



více info →

GLOBAL



Shelly 1PM Gen4



Napájení	110–240 V~ / 24–30 V=
Max. zatížení	16 A (240 V~); 10 A (30 V=)
Připojení	Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
CPU	ESP-Shelly-C68F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	37×42×16 mm / 1,46×1,65×0,63 in
Hmotnost	26 g / 0,92 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE



více info →

EU

US

ANZ



Shelly Wave 1PM



Napájení	EU/US: 110–240 V~ / 24–30 V=; ANZ: 110–240 V~
Max. zatížení	EU: 16 A (240 V~); 10 A (30 V=); US: 15 A; 10 A
Připojení	ZWLR US: 912 MHz Z-Wave Plus EU: 868,4 MHz US: 908,4 MHz ANZ: 919,8 MHz Z-Wave® S800
CPU	
Rozměry (V×Š×H)	37×42×16 mm / 1,46×1,65×0,63 in
Hmotnost	26 g / 0,92 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE, FCC, SA, UL



více info →



GLOBAL

Shelly
1PM Mini Gen3

Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	8 A (240 V~)
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	29×34×16 mm / 1,34×1,11×0,63 in
Hmotnost	19 g / 0,65 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE



více info →

GLOBAL

Shelly
1PM Mini Gen4

Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	8 A (240 V~)
Připojení	Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
CPU	ESP-Shelly-C68F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	29×34×16 mm / 1,34×1,11×0,63 in
Hmotnost	19 g / 0,65 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE



více info →

EU

US

ANZ

Shelly
Wave 1PM Mini

Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	8 A (240 V~)
Připojení	ZWLR EU: 864 MHz US: 912 MHz Z-Wave Plus EU: 868,4 MHz US: 908,4 MHz ANZ: 919,8 MHz Z-Wave® S800
CPU	
Rozměry (V×Š×H)	29×34×16 mm / 1,34×1,11×0,63 in
Hmotnost	19 g / 0,65 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE, FCC, SA



více info →



GLOBAL

Shelly
PRO 1PM

Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	16 A / 15 A UL verze
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
CPU	ESP32-D0WDQ6
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	94×19×69 mm / 3,70×0,75×2,71 in
Hmotnost	63 g / 2,22 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE, UL, RCM



více info →

EU
US
ANZShelly
Wave PRO 1PM


Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	EU/ANZ: 16 A (240 V~); US: 15 A
Připojení	ZWLR US: 912 MHz Z-Wave Plus EU: 868,4 MHz US: 908,4 MHz ANZ: 919,8 MHz Z-Wave® S800
CPU	
Rozměry (V×Š×H)	94×19×69 mm / 3,70×0,75×2,71 in
Hmotnost	60 g / 2,12 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE, RCM, FCC, SA



více info →



2kanálová relé

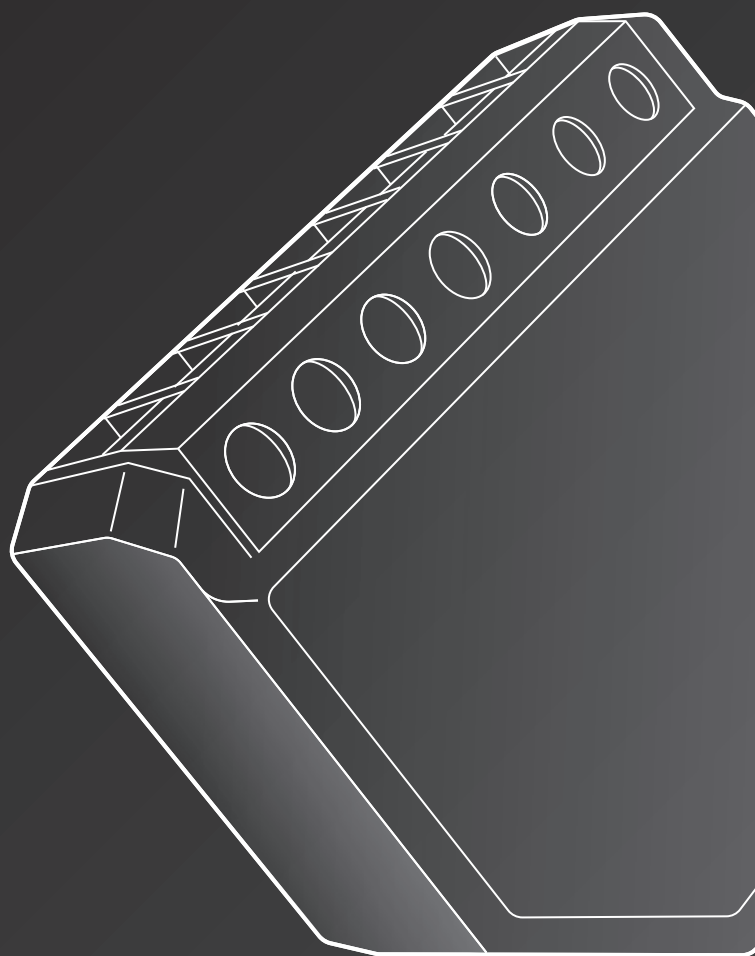

TYPICKÉ POUŽITÍ



Monitorování spotřeby



Rolety a žaluzie



Osvětlení



Spotřebiče



Zavlažování



Podlah. vytápění



GLOBAL



Shelly 2PM Gen3



Napájení 110–240 V~ / 24 V=

Max. zatížení 16 A (240 V~);
10 A (30 V=)

Měření
spotřeby Ano

Připojení Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP-Shelly-C38F

Paměť Flash 8 MB

Rozměry
(V×Š×H) 37×42×16 mm /
1,46×1,65×0,63 in

Hmotnost 30 g / 1,06 oz

Certifikace RED, LVD, EMC, CE, RCM



více info →

GLOBAL



Shelly 2PM Gen4



Napájení 110–240 V~ / 24 V=

Max. zatížení 16 A (240 V~);
10 A (30 V=)

Měření
spotřeby Ano

Připojení Wi-Fi 6
Bluetooth 5.0

CPU ESP-Shelly-C68F

Paměť Flash 8 MB

Rozměry
(V×Š×H) 37×42×16 mm /
1,46×1,65×0,63 in

Hmotnost 30 g / 1,06 oz

Certifikace RED, LVD, EMC, CE, RCM



více info →

EU

US

ANZ



Shelly Wave 2PM


Napájení EU: 110–240 V~ / 24 V=
ANZ: 110–240 V ~
US: 120 V~

Max. zatížení EU/ANZ: 10 A/kanál,
16 A celkem (240 V~)
EU: 10 A (30 V=)
US: 7 A na kanál,
14 A celkem (120 V~)

Měření
spotřeby Ano

Připojení ZWLR US: 912 MHz
Z-Wave Plus
EU: 868,4 MHz
US: 908,4 MHz
ANZ: 919,8 MHz
Z-Wave® S800

CPU

Rozměry
(V×Š×H) 37×42×16 mm /
1,46×1,65×0,63 in

Hmotnost 29 g / 1,02 oz

Certifikace RED, LVD, EMC, CE,
RCM, FCC, SA, UL


více info →



GLOBAL



Shelly Shutter



Napájení 110–240 V~ 50/60 Hz

Max. zatížení 4 A pro motory
s kompenzovaným
účinníkem (induktivní
zátěže)

Měření
spotřeby Ano

Připojení Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP-Shelly-C38F

Paměť Flash 8 MB

Rozměry
(V×Š×H) 37×42×16 mm /
1,46×1,65×0,63 in

Hmotnost 30 g / 1,06 oz

Certifikace RED, LVD, EMC, CE


[více info →](#)

EU

US

ANZ



Shelly Wave Shutter



Napájení EU: 110–240 V~
ANZ: 110–240 V ~
US: 120 V~

Max. zatížení EU/ANZ: 10 A na kanál,
(240 V~)
US: 7 A na kanál,
(120 V~)

Měření
spotřeby Ano

Připojení Z-Wave Plus
EU: 868,4 MHz
US: 908,4 MHz
ANZ: 919,8 MHz
Z-Wave® S800

CPU

Paměť Flash 512 kB

Rozměry
(V×Š×H) 37×42×16 mm /
1,46×1,65×0,63 in

Hmotnost 29 g / 1,02 oz

Certifikace RED, LVD, EMC, CE, RCM,
FCC, SA, UL


[více info →](#)



GLOBAL

Shelly
PRO 2PM

Napájení 110–240 V~

Max. zatížení 16 A na kanál,
25 A celkem /
12,5 A UL verzeMěření
spotřeby AnoPřipojení Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN

CPU ESP32-D0WDQ6

Paměť Flash 8 MB

Rozměry
(V×Š×H) 94×19×69 mm /
3,70×0,75×2,71 in

Hmotnost 76 g / 2,68 oz

Certifikace RED, LVD, EMC, CE,
UL, RCM

více info →

EU

US

ANZ

Shelly
Wave PRO 2PM

Napájení 110–240 V~

Max. zatížení EU/ANZ: 16 A/kanál,
25 A celkem;
US: 12,5 A na kanál,
25 A celkem;Měření
spotřeby AnoPřipojení ZWLR
EU: 864 MHz
US: 912 MHz
Z-Wave Plus
EU: 868,4 MHz
US: 908,4 MHz
ANZ: 919,8 MHz
Z-Wave® S800

CPU

Rozměry
(V×Š×H) 94×19×69 mm /
3,70×0,75×2,71 in

Hmotnost 73 g / 2,58 oz

Certifikace RED, LVD, EMC, CE,
RCM, FCC, SA

více info →

EU

US

ANZ

Shelly
Wave PRO ShutterNapájení EU: 110–240 V~
US: 120 V~
ANZ: 110–240 V~Max. zatížení EU/ANZ: 16 A/kanál
US: 12,5 A/kanálPřipojení ZWLR
EU: 864 MHz
US: 912 MHz
Z-Wave Plus
EU: 868,4 MHz
US: 908,4 MHz
ANZ: 919,8 MHz
Z-Wave® S800

CPU

Rozměry
(V×Š×H) 94×19×69 ± 0.5 mm /
3,70×0,75×2,71 ± 0.02 in

Hmotnost 75 g / 2,65 oz

Certifikace RED, LVD, EMC, CE, RCM,
FCC, SA

více info →



GLOBAL

Shelly
PRO 2

Napájení 110–240 V~

Max. zatížení 16 A / 12,5 A UL verze

Měření
spotřeby NePřipojení Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN

CPU ESP32-D0WDQ6

Paměť Flash 8 MB

Rozměry
(V×Š×H) 94×19×69 mm /
3,70×0,75×2,71 in

Hmotnost 76 g / 2,68 oz

Certifikace RED, LVD, EMC, CE,
UL, RCM

více info →

EU

US

ANZ

Shelly
Wave PRO 2

Napájení 110–240 V~

Max. zatížení EU/ANZ: 16 A na kanál,
25 A celkem;
US: 12,5 A na kanál,
25 A celkem;
Měření spotřeby NePřipojení ZWLR
US: 912 MHz
Z-Wave Plus
EU: 868,4 MHz
US: 908,4 MHz
ANZ: 919,8 MHz
Z-Wave® S800


CPU

Rozměry
(V×Š×H) 94×19×69 mm /
3,70×0,75×2,71 in

Hmotnost 73 g / 2,58 oz

Certifikace RED, LVD, EMC, CE,
RCM, FCC, SA

více info →

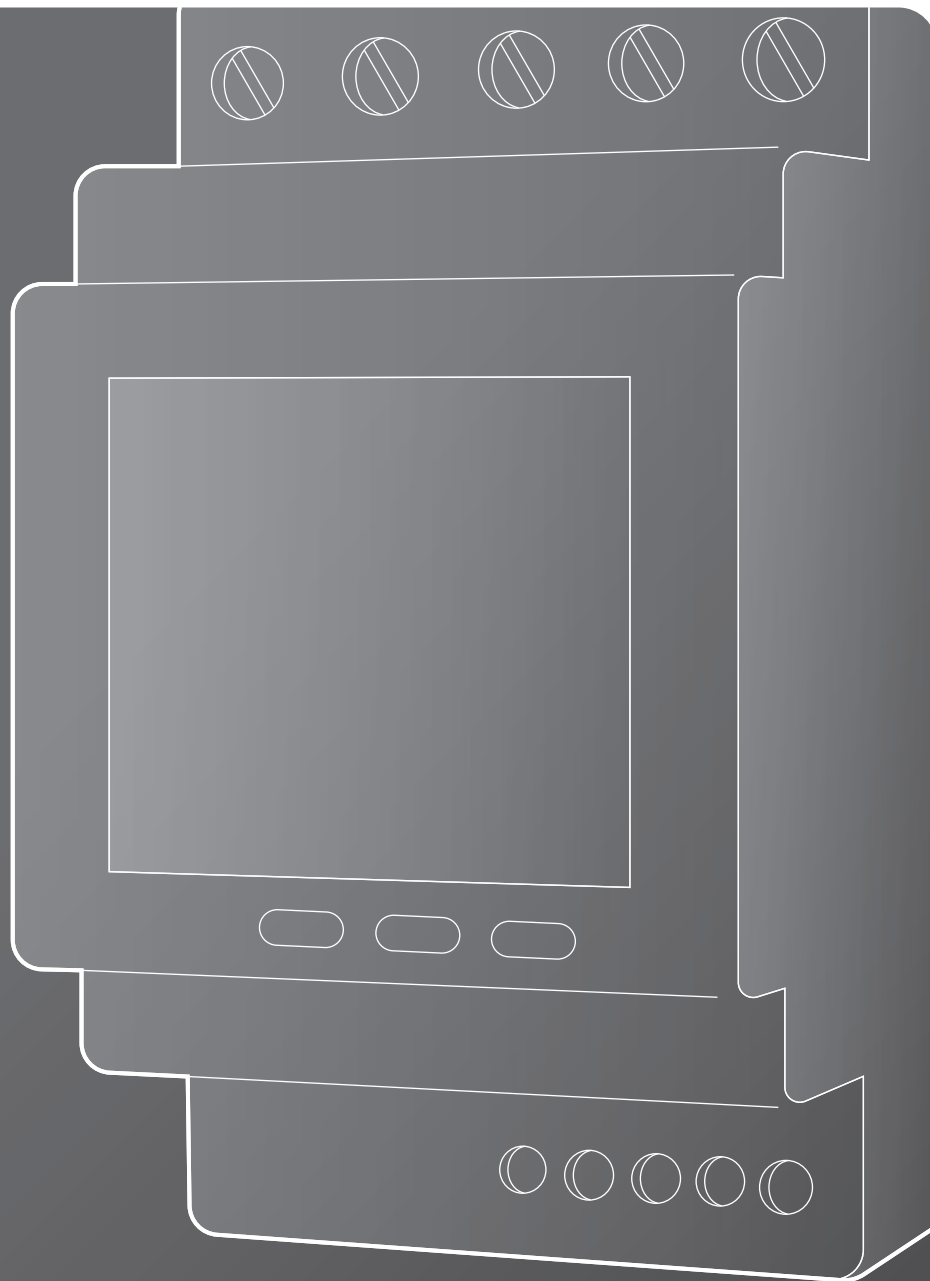

Relé se 3 a více kanály

TYPICKÉ POUŽITÍ



Řízení zátěže



Osvětlení



Spotřebiče



Ventily



Vytápění a chlazení



GLOBAL



Shelly PRO 3



Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	16 A na kanál, 48 A celkem
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
CPU	ESP32-D0WDQ6
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	96×53×59 mm / 3,78×2,01×2,32 in
Hmotnost	150 g / 5,29 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE, RCM



více info →

EU
US
ANZ

Shelly Wave PRO 3



Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	16 A na kanál, 48 A celkem
Připojení	ZWLR EU: 864 MHz US: 912 MHz Z-Wave Plus EU: 868,4 MHz US: 908,4 MHz ANZ: 919,8 MHz
CPU	Z-Wave® S800
Rozměry (V×Š×H)	96×53×59 mm / 3,78×2,01×2,32 in
Hmotnost	150 g / 5,29 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE, RCM, FCC, SA



více info →



GLOBAL



Shelly PRO 4PM



Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	16 A na kanál, 40 A celkem
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
CPU	ESP32-D0WDQ6
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	96×53×59 mm / 3,78×2,01×2,32 in
Hmotnost	150 g / 5,29 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE, RCM



více info →

GLOBAL



Shelly PRO Dual Cover/ Shutter PM



Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	16 A na kanál, 32 A celkem
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
CPU	ESP32-D0WDQ6
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	96×53×59 mm / 3,78×2,01×2,32 in
Hmotnost	150 g / 5,29 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE



více info →

TYPICKÉ POUŽITÍ



Monitorování spotřeby



Úspory energie



Elektromobilita




Fotovoltaika



Měřiče spotřeby



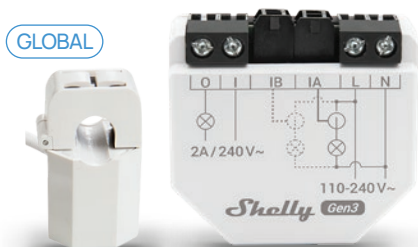

Shelly EM Gen3



Napájení 110–240 V~, 50/60 Hz

Ampérmetry 0–80 A

Interní ukládání dat Až 10 dní záznamů dat v 1min. intervalech

Relé uvnitř Ano

Připojení Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP-Shelly-C38F

Paměť Flash 8 MB


Rozměry 37×42×16 mm /
(V×Š×H) 1,46×1,65×0,63 in

Hmotnost 23 g / 0,81 oz

Certifikace RED, LVD, EMC, CE



[více info →](#)

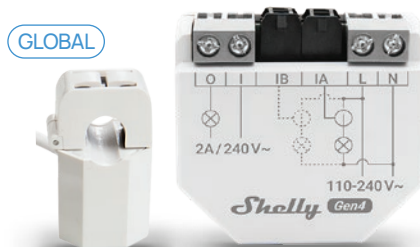

Shelly EM Gen4



Napájení 110–240 V~, 50/60 Hz

Ampérmetry 0–120 A

Interní ukládání dat Až 30 dní záznamů dat v 1min. intervalech

Relé uvnitř Ano

Připojení Wi-Fi 6
Bluetooth 5
Zigbee 802.15.4
ESP32C6

Paměť Flash 16 MB

Rozměry 37×42×16 mm /
(V×Š×H) 1,46×1,65×0,63 in

Hmotnost 26 g / 0,92 oz

Certifikace RED, LVD, EMC, CE



[více info →](#)



EU



Shelly 3EM-63T Gen3



Napájení	220–240 V~
Ampérmetry	0–63 A (saturace 130 A)
Interní ukládání dat	Až 7 dnů
Relé uvnitř	Ne
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	31×54×42 mm / 1,22×2,13×1,65 in
Hmotnost	52 g / 1,83 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE



více info →

EU



Shelly 3EM-63W Gen3




Napájení	220–240 V~
Ampérmetry	0–63 A (saturace 130 A)
Interní ukládání dat	Až 7 dnů
Relé uvnitř	Ne
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	21×54×42 mm / 0,83×2,13×1,65 in
Hmotnost	58 g / 2,05 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE



více info →

GLOBAL



Shelly EM-63 Gen4



Napájení	110–240 V~, 50/60 Hz
Ampérmetry	0–63 A
Interní ukládání dat	Minimálně 7 dní s rozlišením dat 1 minuta
Relé uvnitř	Ne
Připojení	Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4 ESP-Shelly-C68F
CPU	ESP-Shelly-C68F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	21×17,5×41 mm / 0,83×0,69×1,61 in
Hmotnost	18 g / 0,63 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE



více info →



GLOBAL



Shelly PM Mini Gen3



Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	16 A (240 V~)
Relé uvnitř	Ne
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	29×34×16 mm / 1,34×1,11×0,63 in
Hmotnost	19 g / 0,65 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE

více info →



GLOBAL



Shelly EM Mini Gen4



Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	16 A (240 V~)
Relé uvnitř	Ne
Připojení	Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
CPU	ESP-Shelly-C68F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	29×34×16 mm / 1,34×1,11×0,63 in
Hmotnost	19 g / 0,65 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE

více info →



EU

US

ANZ



Shelly Wave PM Mini



Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	16 A (240 V~)
Relé uvnitř	Ne
Připojení	ZWLR US: 912 MHz Z-Wave Plus EU: 868,4 MHz US: 908,4 MHz ANZ: 919,8 MHz
CPU	Z-Wave® S800
Rozměry (V×Š×H)	29×34×16 mm / 1,34×1,11×0,63 in
Hmotnost	19 g / 0,65 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE, FCC, SA

více info →





GLOBAL

Shelly
PRO EM-50

Napájení 100-260 V~

Ampérmetry 0-50 A
(RMS přes pr.
transformátor)

Relé uvnitř Ano

Připojení Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN

CPU ESP32-D0WDQ6

Paměť Flash 16 MB

Rozměry (V×Š×H) 94×19×69 mm /
3,70×0,75×2,71 in

Hmotnost 63 g / 2,22 oz

Certifikace RED, LVD, EMC, CE,
RCM

více info →

GLOBAL

Shelly
PRO 3EM-120

Napájení 100-260 V~

Ampérmetry 0-120 A
(RMS přes pr.
transformátor)

Relé uvnitř Ne

Připojení Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN

CPU ESP32-D0WDQ6

Paměť Flash 16 MB

Rozměry (V×Š×H) 94×19×69 mm /
3,70×0,75×2,71 in

Hmotnost 62 g / 2,19 oz

Certifikace RED, LVD, EMC, CE,
RCM

více info →

GLOBAL

Shelly
PRO 3EM-400

Napájení 100-260 V~

Ampérmetry 0 - 400 A
(RMS přes pr.
transformátor)

Relé uvnitř Ne

Připojení Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN

CPU ESP32-D0WDQ6

Paměť Flash 16 MB

Rozměry (V×Š×H) 94×19×69 mm /
3,70×0,75×2,71 in

Hmotnost 62 g / 2,19 oz

Certifikace RED, LVD, EMC, CE,
RCM

více info →



Shelly PRO 3EM 3CT 63



Napájení **100–260 V~**

Ampérmetry **0–63 A**
(RMS přes pr.
transformátor)

Relé uvnitř **Ne**

Připojení **Wi-Fi 4**
Bluetooth 4.2
LAN

CPU **ESP32-D0WDQ6**

Paměť Flash **16 MB**

Rozměry **94×19×69 mm /**
(V×Š×H) **3,70×0,75×2,71 in**

Hmotnost **62 g / 2,19 oz**

Certifikace **RED, LVD, EMC, CE,**
RCM



[více info →](#)

GLOBAL



Shelly PRO 3EM Switch Add-on

Napájení **3,3 V --- a 12 V --- (ze zařízení
Shelly Pro 3EM)**

Ampérmetry **-**

Relé uvnitř **Ano**

Max. spínací
napětí **240 V~ / 30 V ---**

Max. spínací
proud **2 A**

Paměť Flash **-**


Rozměry **94×19×69 mm /**
(V×Š×H) **3,70×0,75×2,71 in**

Hmotnost **20 g / 0,70 oz**

Certifikace **LVD, EMC, CE, RCM**



[více info →](#)

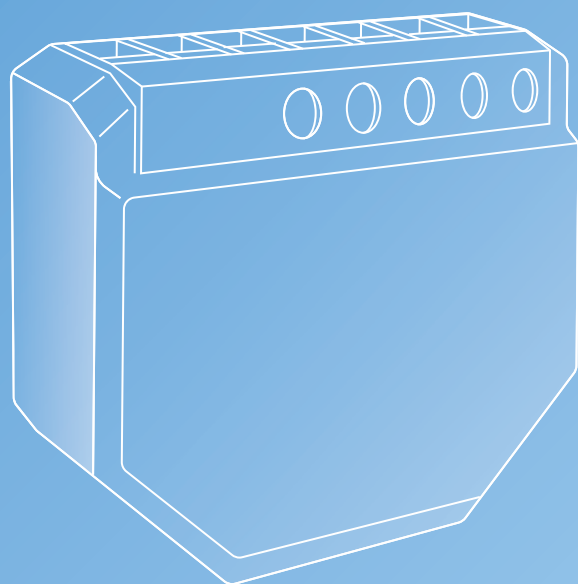

Ovládání osvětlení pro instalace bez nulového vodiče

TYPICKÉ POUŽITÍ



Osvětlení



Instalace bez nulového vodiče



EU



Shelly 1L Gen3



Napájení 220-240 V~ 50Hz
(je nutný Shelly Bypass)

Max. spínaný výkon 200 W

Připojení Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP-Shelly-C38F

Paměť Flash 8 MB

Rozměry 37×42×16 mm /
(V×Š×H) 1,46×1,65×0,63 in

Hmotnost 24 g / 0,85 oz

Certifikace RED, LVD, EMC, CE

[více info →](#)

EU



Shelly 2L Gen3



Napájení 220-240 V~ 50Hz
(je nutný Shelly Bypass)

Max. spínaný výkon 200 W přes O1
700 W přes O2

Připojení Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP-Shelly-C38F

Paměť Flash 8 MB

Rozměry 37×42×16 mm /
(V×Š×H) 1,46×1,65×0,63 in

Hmotnost 24 g / 0,85 oz

Certifikace RED, LVD, EMC, CE

[více info →](#)



Stmívače



TYPICKÉ POUŽITÍ



LED pásky



Osvětlení



Stmívání



GLOBAL



Shelly DALI Dimmer Gen3



Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	Zaručené napájení sběrnice 10 mA (až pro 5 DALI řídicích jednotek), zkratový proud < 35 mA
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP32-C3 Shelly
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	38×42,5×16,5 mm / 1,50×1,67×0,65 in
Hmotnost	18 g / 0,63 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE, RCM, DALI-2



více info →

EU

ANZ



Shelly Dimmer Gen3



Kompatibilní s instalací bez nulového vodiče

Napájení	220–240 V~, 50 Hz (je nutný Shelly Bypass)
Rozsah ampérmetru (AC)	0–3 A, ± 5 % (při použití s nulovým vodičem)
Typ stmívání	Sestupná hrana
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP32 C3 / STM32 G051
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	38×42,5×16,5 mm / 1,50×1,67×0,65 in
Hmotnost	24,3 g / 0,86 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE, RCM



více info →

EU



Shelly Dimmer Gen4




Kompatibilní s instalací bez nulového vodiče

Napájení	220–240 V~, 50 Hz (je nutný Shelly Bypass)
Rozsah ampérmetru (AC)	0–3 A, ± 5 % (při použití s nulovým vodičem)
Typ stmívání	Sestupná hrana
Připojení	Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
CPU	ESP-Shelly-C68F STM32 G051
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	38,5×43,5×17 mm / 1,52×1,71×0,67 in
Hmotnost	24,3 g / 0,86 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE, SAA



více info →

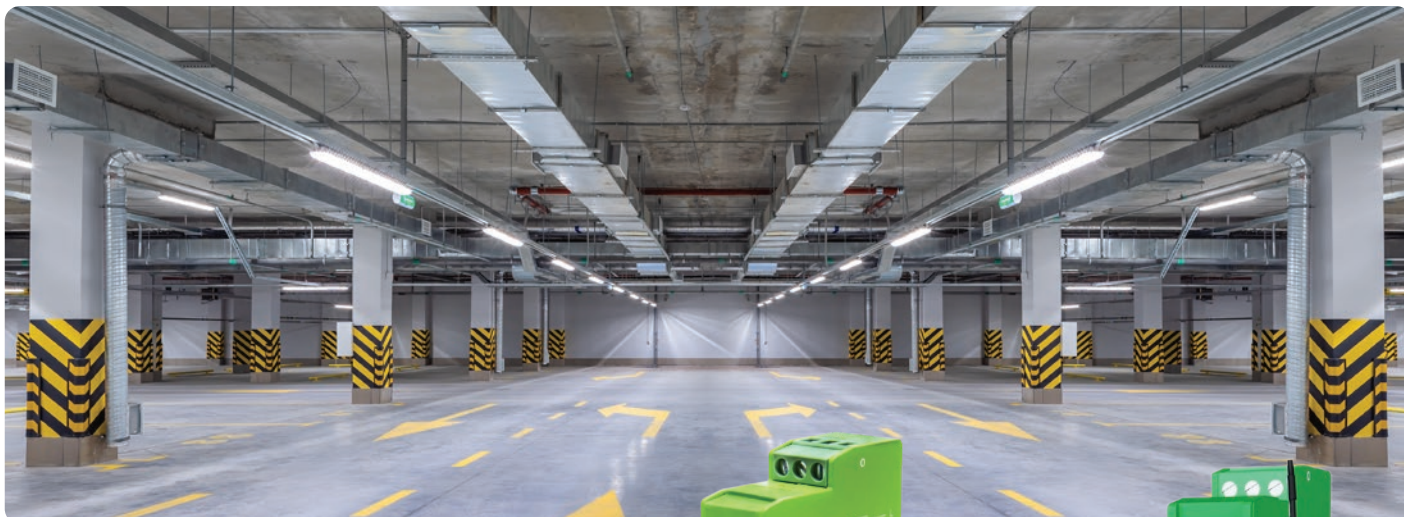

EU
US
ANZ



Shelly Wave Dimmer



Napájení	220–240 V ~, 50 Hz
Max. zatížení	200 W
Připojení	ZWLR EU: 864 MHz Z-Wave Plus EU: 868,4 MHz US: 908,4 MHz ANZ: 919,8 MHz
CPU	Z-Wave® S800
Rozměry (V×Š×H)	37×42×16 ±0,5 mm / 1,46×1,65×0,63 ±0,02 in
Hmotnost	25 g / 0,88 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE, RCM, FCC, SA



[více info →](#)

GLOBAL



Shelly PRO Dimmer 1PM



Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	200 W
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
CPU	ESP32-D0WDQ6
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	94×19×69 mm / 3,70×0,75×2,71 in
Hmotnost	75 g / 2,7 oz
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE, RCM



[více info →](#)

EU
US
ANZ




Shelly Wave PRO Dimmer 1PM



Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	200 W
Připojení	Z-Wave Plus EU: 868,4 MHz US: 908,4 MHz ANZ: 919,8 MHz
CPU	Z-Wave® S800
Paměť Flash	512 kB
Rozměry (V×Š×H)	94×19×69 mm / 3,70×0,75×2,71 in
Hmotnost	75 g / 2,7 oz
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE, FCC, SA



[více info →](#)

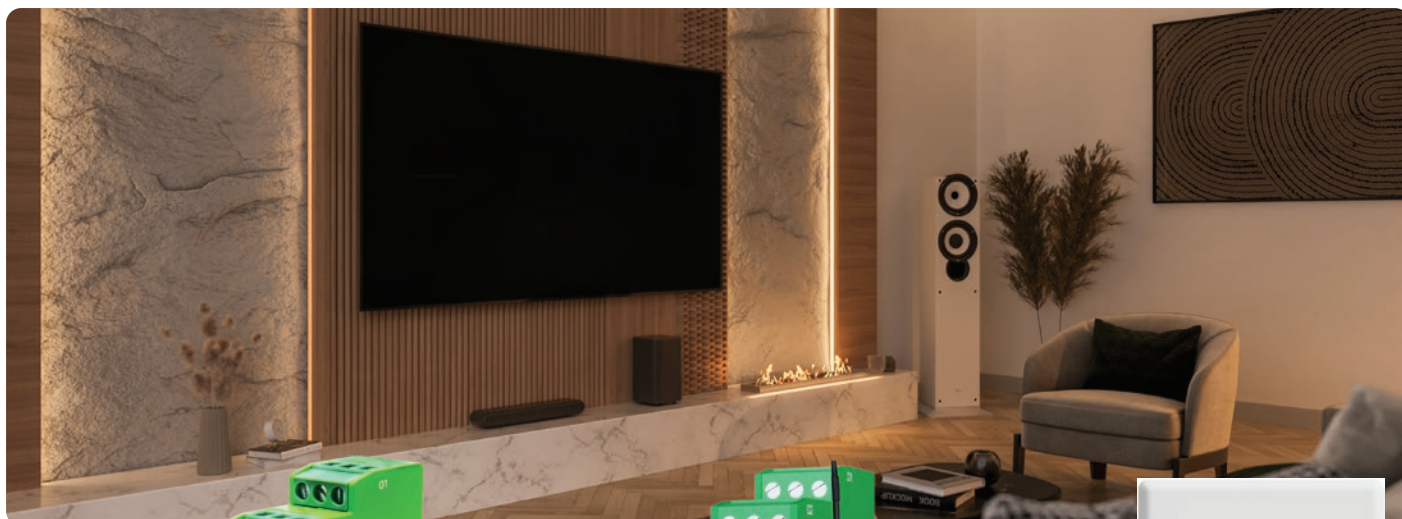

GLOBAL



Shelly PRO Dimmer 2PM



Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	200 W na kanál
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
CPU	ESP32-D0WDQ6
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	94×19×69 mm / 3,70×0,75×2,71 in
Hmotnost	75 g / 2,7 oz
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE, RCM



více info →

EU
US
ANZ


Shelly Wave PRO Dimmer 2PM



Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	200 W na kanál
Připojení	Z-Wave Plus EU: 868,4 MHz US: 908,4 MHz ANZ: 919,8 MHz Z-Wave® S800
CPU	
Paměť Flash	512 kB
Rozměry (V×Š×H)	94×19×69 mm / 3,70×0,75×2,71 in
Hmotnost	75 g / 2,7 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE, RCM, FCC, SA



více info →

US



Shelly Plus Wall Dimmer




Napájení	100–120 V
Max. zatížení	400 W (žárovky) 150 W (pouze stmívatelné LED a CFL)
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP32
Paměť Flash	4 MB
Rozměry (V×Š×H)	120×70×39 mm / 4,72 ×2,76×1,50 in
Hmotnost	121 g / 4,28 oz
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE



více info →



Ovladače 0/1-10 V

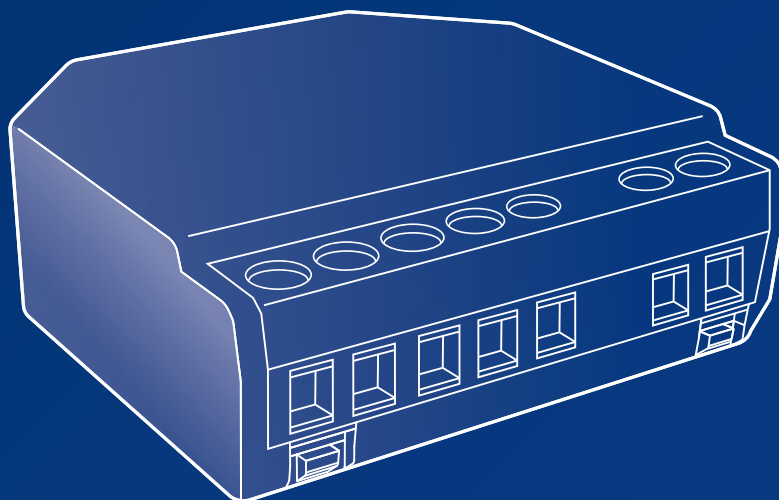

TYPICKÉ POUŽITÍ



LED pásky



Osvětlení




Stmívání



Monitorování spotřeby



GLOBAL



Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3



Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	13 A (240 V~)
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	Shelly ESP32 C3
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	38,5×43,5×17mm / 1,52×1,71×0,67 in
Hmotnost	28,5 g / 0,99 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE, RCM



více info →

GLOBAL



Shelly PRO Dimmer 0/1-10V PM




Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	16 A (240 V~)
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
CPU	ESP32-D0WDQ6
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	94×19×69 mm / 3,70×0,75×2,71 in
Hmotnost	70 g / 2,5 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE, RCM



více info →



Ovladače RGBW/RGBWW

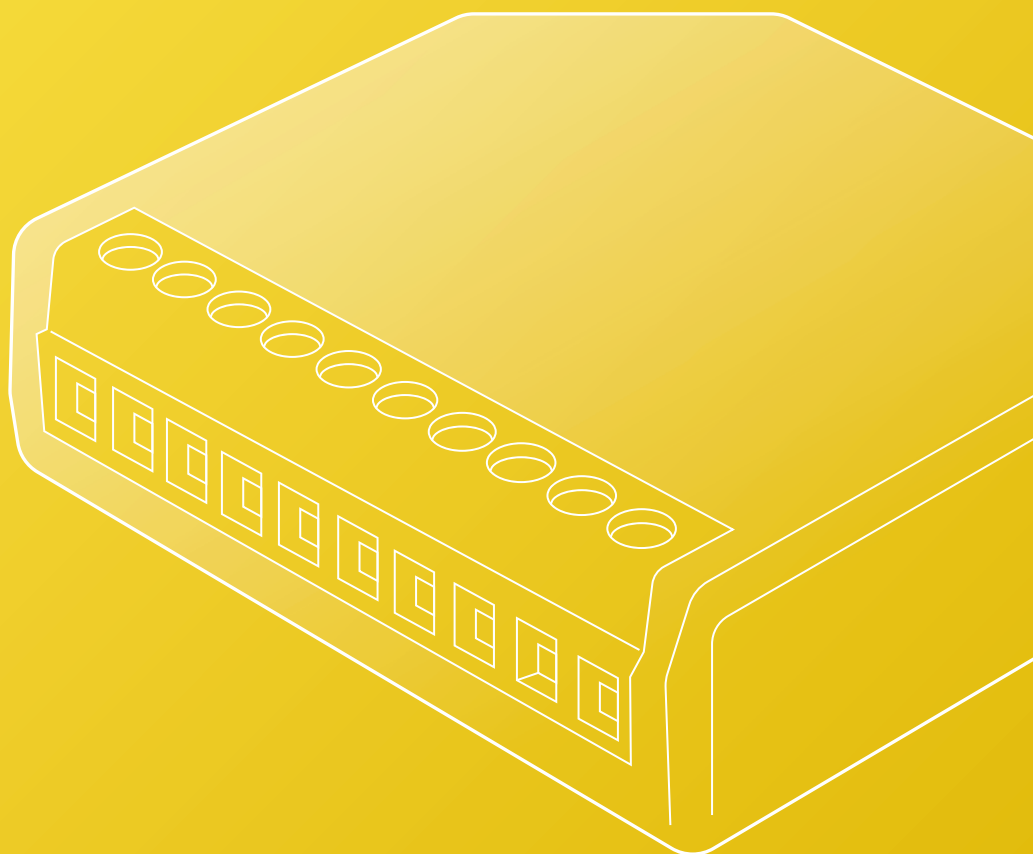

TYPICKÉ POUŽITÍ



LED pásky



Osvětlení




Stmívání



Barvy



Monitorování spotřeby

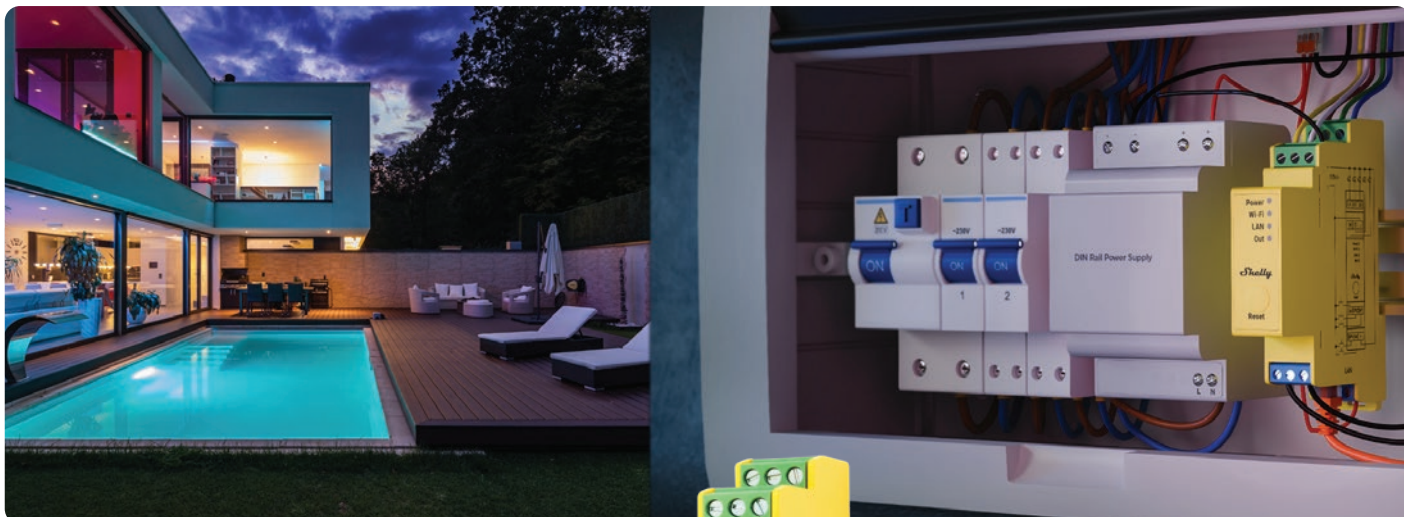

GLOBAL



Shelly Plus RGBW PM




Napájení	12–24 V $\overline{\text{=}}$
Max. zatížení	4 A na kanál (10 A celkem)
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Paměť Flash	4 MB
Rozměry (V×Š×H)	42×37×12 mm / 1,65×1,46×0,66 in
Hmotnost	17 g / 0,60 oz
Certifikace	RED, EMC, CE, RCM



více info →

GLOBAL

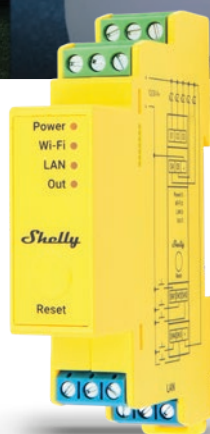

Shelly PRO RGBWW PM



Napájení	12–24 V $\overline{\text{=}}$
Max. zatížení	6 A na kanál (16 A celkem)
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
CPU	ESP32-D0WDQ6
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	94×19×69 mm / 3,70×0,75×2,71 in
Hmotnost	61 g / 2,15 oz
Certifikace	RED, EMC, CE



více info →

TYPICKÉ POUŽITÍ



Osvětlení




Spotřebiče



Aktivace scén



Vstupní ovladače

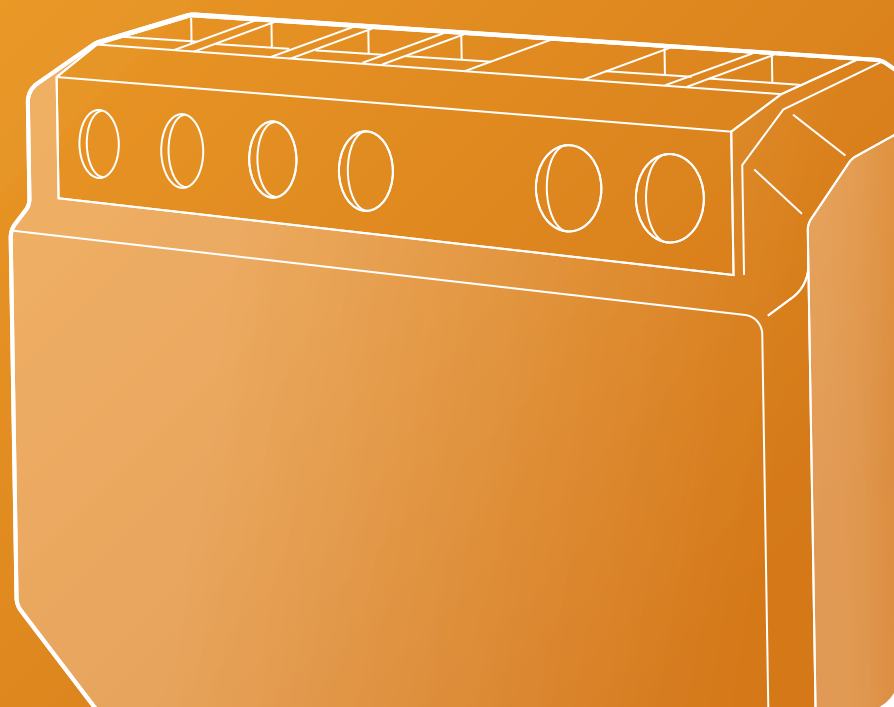



GLOBAL



Shelly Plus i4



Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	-
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP32-U4WDH
Paměť Flash	4 MB
Rozměry (V×Š×H)	37×42×16 mm / 1,46×1,65×0,63 in
Hmotnost	18 g / 0,63 oz
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE, RCM



více info →

GLOBAL



Shelly i4 Gen3



Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	-
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	37×42×16 mm / 1,46×1,65×0,63 in
Hmotnost	19 g / 0,67 oz
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE, RCM



více info →

EU

US

ANZ




Shelly Wave i4



Napájení	110–240 V~
Max. zatížení	-
Připojení	ZWLR EU: 864 MHz US: 912 MHz Z-Wave Plus EU: 868,4 MHz US: 908,4 MHz ANZ: 919,8 MHz Z-Wave® S800
CPU	
Rozměry (V×Š×H)	37×42×16 mm / 1,46×1,65×0,63 in
Hmotnost	17 g / 0,6 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE, FCC, SA



více info →

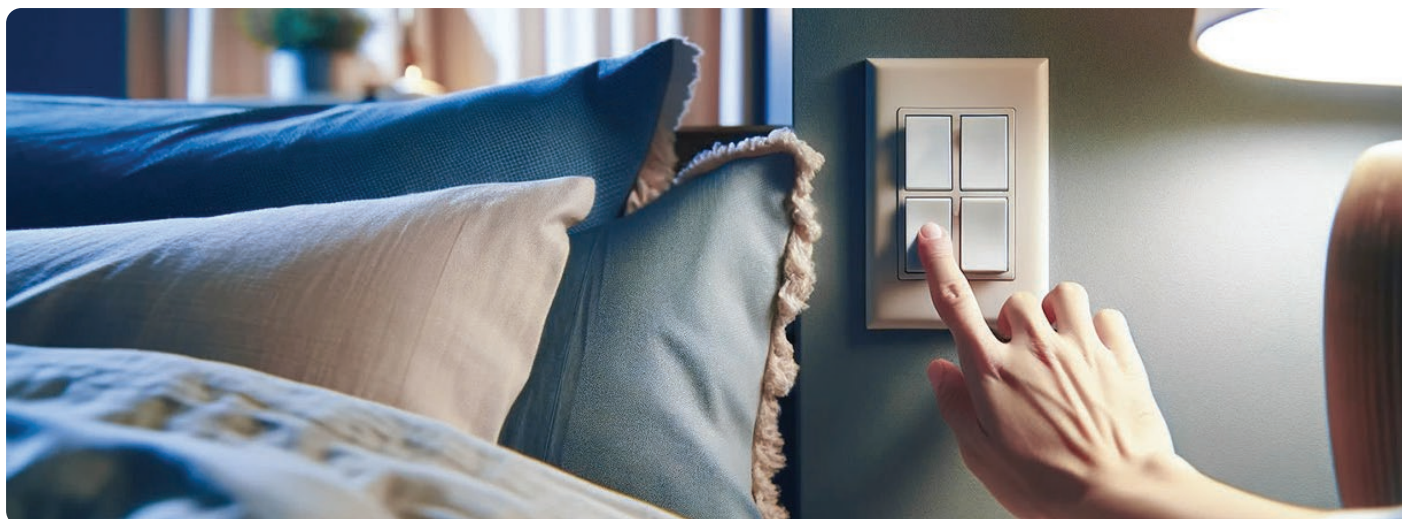

GLOBAL

Shelly
Plus i4 DC

Napájení	5-24 V [~]
Max. zatížení	-
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP32-U4WDH
Paměť Flash	4 MB
Rozměry (V×Š×H)	37×42×16 mm / 1,46×1,65×0,63 in
Hmotnost	17 g / 0,6 oz
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE



více info →

EU

US


ANZ

Shelly
Wave i4 DC

Napájení	5-24 V [~]
Max. zatížení	-
Připojení	ZWLR US: 912 MHz Z-Wave Plus EU: 868,4 MHz US: 908,4 MHz ANZ: 919,8 MHz Z-Wave® S800
CPU	
Rozměry (V×Š×H)	37×42×16 mm / 1,46×1,65×0,63 in
Hmotnost	17 g / 0,6 oz
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE, FCC, SA



více info →

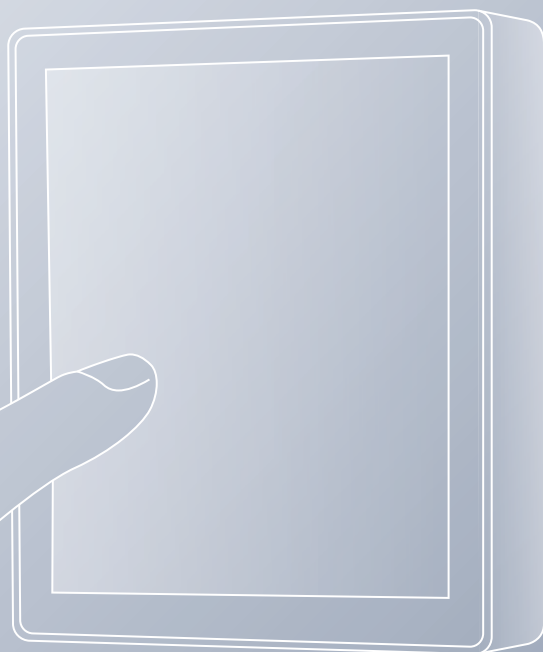

Ovládací panely

TYPICKÉ POUŽITÍ



Správa místností



Centralizované ovládání



Termostat



EU

ANZ



Shelly Wall Display



Napájení 230 V~

Max. zatížení 5 A

Připojení Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU MTK6580

Paměť Flash 4 GB

Rozměry 85×85×30 mm /
(V×Š×H) 3,35×3,35×1,18 in

Hmotnost 180 g / 6,35 oz


Displej 4" barevný displej

Certifikace RED, LVD, EMC, CE, RCM



[více info →](#)

EU



Shelly Wall Display X2i



Napájení 100–240 V~ / typ USB-C,
napájení 5 V==

Max. zatížení 5 A

Připojení Wi-Fi 6 Dual Band
(2.4 GHz & 5 GHz)
Bluetooth 5.0

CPU Rockchip RK3326,
Cortex-A53

Paměť Flash 4 GB

Rozměry 87×178×36 mm /
(V×Š×H) 3,43×7×1,42 in

Hmotnost 292 g / 10,3 oz

Displej 6,95" barevný displej

Certifikace RED, LVD, EMC, CE



[více info →](#)

EU



Shelly Wall Display XL



Napájení 100–240 V~ 50/60Hz /
typ USB-C, napájení 5 V==
/ 3 A

Max. zatížení 5 A

Připojení Wi-Fi 6 Dual Band
(2,4 GHz & 5 GHz)
Bluetooth 5.4

CPU Rockchip RK3566 Quad
core Cortex-A9

Paměť Flash 16 GB

Rozměry 155,8×272,5×38,3 mm /
(V×Š×H) 6,13×10,7×1,50 in

Hmotnost 920 g / 32,45 oz

Displej 10,1" 5bodový kapacitní
barevný displej

Certifikace RED, LVD, EMC, CE



[více info →](#)



Plug&Play



TYPICKÉ POUŽITÍ



Spotřebiče



Vytápění a chlazení



Osvětlení



Úspora energie



Monitoring spotřeby



EU



Shelly Plug S MTR Gen3



Napájení	220–230 V~
Max. zatížení	12 A
Typ zásuvky	Typ F / Schuko
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	44×44×70 mm / 1,73×1,73×2,75 in
Hmotnost	60 g / 2,08 oz
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE



více info →

EU



Shelly Wave Plug S



Napájení	220–230 V~
Max. zatížení	12 A
Typ zásuvky	Typ F / Schuko
Připojení	ZWLR EU: 864 MHz Z-Wave Plus EU: 868,4 MHz Z-Wave® S800
CPU	
Paměť Flash	512 kB
Rozměry (V×Š×H)	44×44×70 mm / 1,73×1,73×2,75 in
Hmotnost	60 g / 2,08 oz
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE



více info →

EU



Shelly Plug PM Gen3



Bez relé uvnitř

Napájení	230 V~
Max. zatížení	16 A
Typ zásuvky	Typ F / Schuko
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	44×44×70 mm / 1,73×1,73×2,75 in
Hmotnost	60 g / 2,08 oz
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE



více info →

Shelly
Plug M Gen3

Napájení	230 V~ 50 Hz
Max. zatížení	13 A
Typ zásuvky	Typ F / Schuko
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	46×46×85 mm / 1,81×1,81×3,35 in
Hmotnost	73 g / 2,57 oz
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE



více info →

Shelly
Plug C Gen4

Napájení	230 V~ 50 Hz
Max. zatížení	14 A
Typ zásuvky	Typ F / Schuko
Připojení	Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 Zigbee 802.15.4
CPU	ESP-Shelly-C68F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	65×45×57 mm / 2,56×1,77×2,24 in
Hmotnost	65 g / 2,29 oz
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE



více info →

Shelly
Plug C PM Gen4

Bez relé uvnitř

Napájení	230 V~ 50 Hz
Max. zatížení	16 A
Typ zásuvky	Typ F / Schuko
Připojení	Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 Zigbee 802.15.4
CPU	ESP-Shelly-C68F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	65×45×57 mm / 2,56×1,77×2,24 in
Hmotnost	54 g / 1,90 oz
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE



více info →



UK



Shelly Plus Plug UK



Napájení	230 V~
Max. zatížení	13 A
Typ zásuvky	Typ G / BS 1363
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP32-U4WDH
Paměť Flash	4 MB
Rozměry (V×Š×H)	60×60×56 mm / 2,36×2,36×2,20 in
Hmotnost	74 g / 2,6 oz
Certifikace	LVD, RED



více info →

UK



Shelly Wave Plug UK



Napájení	230 V~
Max. zatížení	13 A
Typ zásuvky	Typ G / BS 1363
Připojení	ZWLR EU: 864 MHz Z-Wave Plus
CPU	EU: 868,4 MHz Z-Wave® S800
Paměť Flash	512 kB
Rozměry (V×Š×H)	60×60×56 mm / 2,36×2,36×2,20 in
Hmotnost	74 g / 2,6 oz
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE



více info →



US



Shelly Plus Plug US



Napájení	120 V~
Max. zatížení	15 A
Typ zásuvky	Typ B / NEMA 5-15
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP32
Paměť Flash	4 MB
Rozměry (V×Š×H)	38×84×52 mm / 1,5×3,3×2,0 in
Hmotnost	70 g / 2,47 oz
Certifikace	FCC, ETL



více info →

US



Shelly Wave Plug US



Napájení	120 V~
Max. zatížení	15 A
Typ zásuvky	Typ B / NEMA 5-15
Připojení	ZWLR US: 912 MHz Z-Wave Plus US: 908,4 MHz Z-Wave® S800
CPU	
Paměť Flash	512 kB
Rozměry (V×Š×H)	38×84×52 mm / 1,5×3,3×2,0 in
Hmotnost	70 g / 2,47 oz
Certifikace	FCC, ETL



více info →

US



Shelly Plug US Gen4



Napájení	120 V~
Max. zatížení	15 A
Typ zásuvky	Typ B / NEMA 5-15
Připojení	Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
CPU	ESP-Shelly-C68F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	38×64×51 mm / 1,50×2,52×2,01 in
Hmotnost	64 g / 2,25 oz
Certifikace	FCC, UL



více info →



EU



Shelly Power Strip 4 Gen4



Napájení	220–240 V~ 50/60 Hz
Max. zatížení	16 A celkem / 12 A na jednotlivou zásuvku
Typ zásuvky	Typ F / Schuko
Připojení	Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
CPU	ESP-Shelly-C68F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	43×237×56 mm / 1,69×9,33×2,20 in
Hmotnost	560 g / 19,75 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE



více info →

US



Shelly Power Strip 4 Gen4 US



Napájení	120 V~, 60 Hz
Max. zatížení	15 A celkem / 15 A na jednotlivou zásuvku
Typ zásuvky	Typ B / NEMA 5-15
Připojení	Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
CPU	ESP-Shelly-C68F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	31×208×57 mm / 1,22×8,19×2,24 in
Hmotnost	482 g / 17 oz
Certifikace	FCC, RED, LVD, EMC



více info →



EU



Shelly Outdoor Plug S Gen3



Napájení	230 V~
Max. zatížení	12 A
Typ zásuvky	Typ F / Schuko
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	56×56×103 mm / 2,21×2,21×4,55 in
Hmotnost	85 g / 3 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE



[více info →](#)

EU



Shelly Wave Outdoor Plug S



Napájení	230 V~
Max. zatížení	12 A
Typ zásuvky	Typ F / Schuko
Připojení	ZWLR EU: 864 MHz Z-Wave Plus EU: 868,4 MHz Z-Wave® S800
CPU	
Paměť Flash	512 kB
Rozměry (V×Š×H)	56×56×103 mm / 2,21×2,21×4,55 in
Hmotnost	85 g / 3 oz
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE



[více info →](#)



EU



Shelly
DUO E27/GU10



	E27	GU10
Napájení	100-240 V~	
Jmen. výkon	9 W	5 W
Typ zásuvky	E27	GU10
Připojení	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4
Úhel vyzař.	180°	120°
Barevná teplota	2700 K až 6 500 K	
Jas	Až 800 lm	Až 400 lm
Životnost	30 000 hodin	
Rozměry (Š×V)	60×122 mm / 2,36×4,08 in	50×73 mm / 1,96×2,87 in
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE	



více info →

EU



Shelly
DUO RGBW E27/GU10



	E27	GU10
Napájení	100-240 V~	
Jmen. výkon	9 W	5 W
Typ zásuvky	E27	GU10
Připojení	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4
Úhel vyzař.	180°	120°
Barevná teplota	Přirozená bílá RGB + (4 000 K)	
Jas	Až 800 lm	Až 400 lm
Životnost	30 000 hodin	
Rozměry (Š×V)	60×122 mm / 2,36×4,08 in	50×73 mm / 1,96×2,87 in
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE	



více info →



EU



Shelly Duo Bulb E27 Gen3



Napájení	220–240 V~, 50/60 Hz
Jmen. výkon	8,5 W
Typ zásuvky	E27
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Úhel vyzař.	200°
Barevná teplota	2 700 K až 6 500 K
Barva	Studená/teplá bílá
Jas	Až 806 lm
Životnost	15 000 hodin
Rozměry (Š×V)	60×110 mm / 2,36×4,33 in
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE



více info →

EU



Shelly Multicolor Bulb E27 Gen3



Napájení	220–240 V~, 50/60 Hz
Jmen. výkon	8,5 W
Typ zásuvky	E27
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Úhel vyzař.	200°
Barevná teplota	2 700 K až 6 500 K
Barva	RGB
Jas	Až 806 lm
Životnost	15 000 hodin
Rozměry (Š×V)	60×110 mm / 2,36×4,33 in
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE



více info →



EU



Shelly Vintage A60



Napájení	230 V~
Jmen. výkon	7 W
Typ zásuvky	E27
Připojení	Wi-Fi 4
Úhel vyzař.	360°
Barevná teplota	2700 K (teplá bílá)
Jas	750 lm
Životnost	15 000 hodin
Rozměry (Š×V)	60×117 mm / 2,36×4,52 in
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE



více info →

EU



Shelly Vintage ST64



Napájení	230 V~
Jmen. výkon	7 W
Typ zásuvky	E27
Připojení	Wi-Fi 4
Úhel vyzař.	360°
Barevná teplota	2700 K (teplá bílá)
Jas	750 lm
Životnost	15 000 hodin
Rozměry (Š×V)	64×160 mm / 2,51×6,29 in
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE



více info →

EU



Shelly Vintage G125



Napájení	230 V~
Jmen. výkon	4 W
Typ zásuvky	E27
Připojení	Wi-Fi 4
Úhel vyzař.	360°
Barevná teplota	2700 K (teplá bílá)
Jas	260 lm
Životnost	15 000 hodin
Rozměry (Š×V)	125×155 mm / 4,92×6,10 in
Certifikace	RED, LVD, EMC, CE



více info →



EU



Cury by Shelly



Napájení 110–230 V ~ 50/60 Hz

Spotřeba energie 11 W

Typ zásuvky Typ F / Schuko

Připojení Wi-Fi 4
Bluetooth 5.0

CPU ESP-Shelly-C6

Paměť Flash 8 MB

Rozměry (Š×V×H) 80×90×41 mm /
3,15×3,54×1,61 in

Hmotnost 155 g / 5,47 oz
(bez náplní)

Certifikace RED, LVD, EMC, CE

Chytré provonění podle vašeho plánu

Inovativní chytrý difuzér, který chrání – kombinuje prémiovou vůni a přírodní repelent v systému dvou náplní pro moderní a plně přizpůsobitelný zážitek z provonění.

Tradiční difuzéry končí u zapnutí/vypnutí. Cury od Shelly přináší skutečnou automatizaci a přizpůsobení – nastavte intenzitu, vytvářejte časové plány a ovládejte vše na dálku. Konstrukce se dvěma náplněmi umožňuje střídat vůně nebo kombinovat vůni s repelentem. Snadno se přizpůsobí domácnostem i komerčním prostorům.

- Technologie dynamické difuze
- Chytré automatické přepínání
- Vůně na míru podle prostoru a času
- Integrace do chytré domácnosti
- Kapacita pro dvě vůně
- Jednoduché ihned po vybalení, výkonné v aplikaci
- Chytré plánování a scény
- Osvětlení, které se přizpůsobí vám



více info →





Senzory a dálková ovládání

TYPICKÉ POUŽITÍ



Správa místností



Vytápění a chlazení



Detekce pohybu



Detekce úniku vody a plynu



GLOBAL



Shelly
BLU TRV



Napájení	2× baterie AA, 1,5 V
Výdrž baterie	Až 2 roky (v závislosti na používání)
Montáž	M30×1,5 vč. 6 adaptérů v balení
Připojení	Bluetooth 4.2
Rozměry (V×H)	78 × Ø 54 mm / 3,07 × Ø 2,13 in
Hmotnost	107 g / 3,77 oz
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE



[více info →](#)

GLOBAL



Shelly
BLU H&T Display ZB



Napájení	2× baterie CR2032, 3 V
Výdrž baterie	Přibližně 2 roky (v závislosti na používání)
Montáž	Volně stojící Nástěnná montáž
Připojení	Bluetooth 5.0 Zigbee 802.15.4
Rozměry (V×Š×H)	65×65×9 mm / 2,56×2,56×0,35 in (bez stojáčku)
Hmotnost	43 g / 1,52 oz (s bateriemi a stolním stojánkem)
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE



[více info →](#)

GLOBAL



Shelly
H&T Gen3



Napájení	4× baterie AA, 1,5 V
Výdrž baterie	Až 1 rok (v závislosti na používání)
Montáž	Volně stojící Nástěnná montáž
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Rozměry (V×Š×H)	70×70×26 mm / 2,76×2,76×1,02 in (bez stojáčku)
Hmotnost	47 g / 1,66 oz
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE



[více info →](#)



GLOBAL



Shelly BLU H&T ZB



Napájení	1× baterie CR2032, 3 V
Výdrž baterie	Až 3 roky
Montáž	Na rovný povrch
Připojení	Bluetooth 5.0 Zigbee 802.15.4
Rozměry (V×Š×H)	37×37×10 mm / 1,46×1,46×0,39 in
Hmotnost	13 g / 0,44 oz
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE



více info →

EU

US

ANZ




Shelly Wave H&T



Napájení	1× baterie CR123A, 3 V
Výdrž baterie	Až 2 roky
Montáž	Na rovný povrch
Připojení	Z-Wave Plus LR EU: 864 MHz US: 912 MHz Z-Wave Plus EU: 868,4 MHz US: 908,4 MHz ANZ: 919,8 MHz
Rozměry (V×Š)	35×46 mm / 1,38×1,81 in
Hmotnost	16 g (bez baterie) 33 g (s baterií)
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE, FCC, SA



více info →

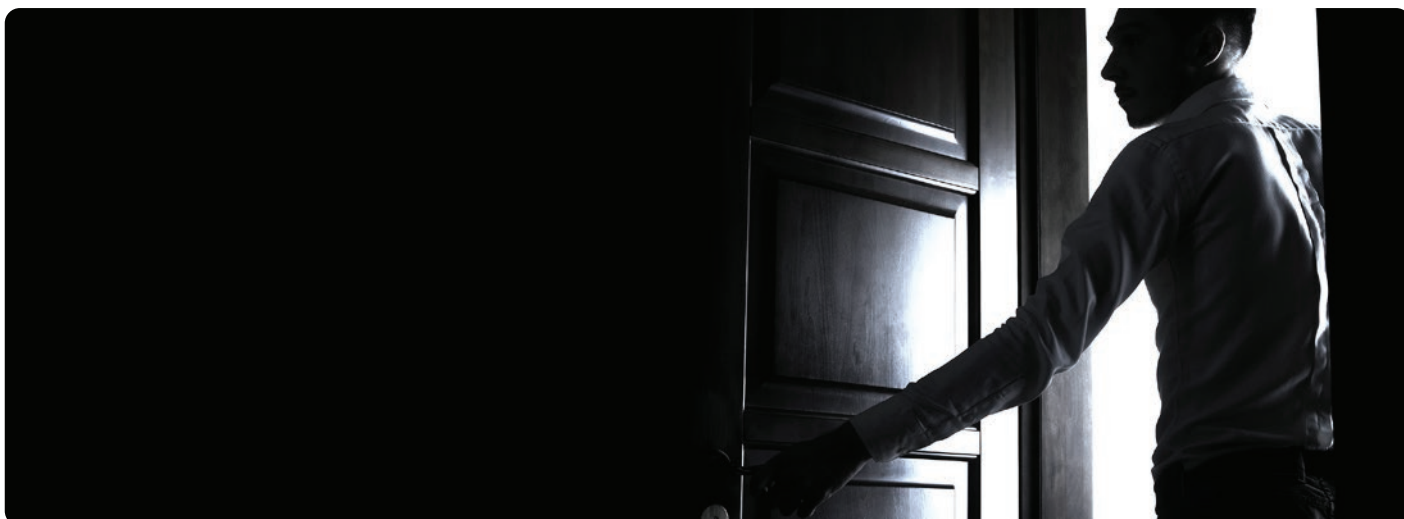

GLOBAL



Shelly BLU Door/Window



Napájení	1× baterie CR2032, 3 V
Výdrž baterie	Až 5 let
Montáž	Nalepí se na dveře/okno
Připojení	Bluetooth 4.2
Rozměry (V×Š×H)	35×35×7 mm / 1,38×1,38×0,27 in (senzor) 35×12×7 mm / 1,44×0,47×0,27 in (magnet)
Hmotnost	10 g / 0,35 oz (senzor) 8 g / 0,28 oz (magnet)
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE



[více info →](#)

EU

US

ANZ



Shelly Wave Door/Window



Napájení	1× baterie CR2032, 3 V
Výdrž baterie	Až 2 roky
Montáž	Nalepí se na dveře/okno
Připojení	Z-Wave Plus LR EU: 864 MHz US: 912 MHz Z-Wave Plus EU: 868,4 MHz US: 908,4 MHz ANZ: 919,8 MHz
Rozměry (V×Š×H)	35×35×7 mm / 1,38×1,38×0,27 in (senzor) 35×12×7 mm / 1,44×0,47×0,27 in (magnet)
Hmotnost	10 g / 0,35 oz (senzor) 8 g / 0,28 oz (magnet)
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE, FCC, SA



[více info →](#)



GLOBAL



Shelly BLU Motion



Napájení	1× baterie CR2477, 3 V
Výdrž baterie	Až 5 let
Montáž	Nalepovací
Připojení	Bluetooth 4.2
Rozměry (V×Š×H)	32×42×27 mm / 1,26×1,65×1,06 in
Hmotnost	26 g / 0,92 oz (s baterií)
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE



[více info →](#)

EU

US

ANZ



Shelly Wave Motion



Napájení	1× baterie CR2477, 3 V
Výdrž baterie	Až 3 roky
Montáž	Nalepovací
Připojení	Z-Wave Plus LR EU: 864 MHz US: 912 MHz Z-Wave Plus EU: 868,4 MHz US: 908,4 MHz ANZ: 919,8 MHz
Rozměry (V×Š×H)	32×42×27 ±0,5 mm / 1,26×1,65×1,06 ±0,02 in
Hmotnost	26 ±1 g / 0,92 ±0,05 oz (s baterií)
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE, FCC, SA



[více info →](#)

GLOBAL



Shelly GAS



Napájení	110–230 V~
Indikace alarmu	LED blikání a zvuk
Připojení	Wi-Fi 4
Rozměry (V×Š×H)	89,5×89,5×38 mm / 3,52×3,52×1,49 in
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE



[více info →](#)



GLOBAL



Shelly Flood



Napájení	1× baterie CR123A, 3 V
Výdrž baterie	Až 18 měsíců
Montáž	Volně stojící
Připojení	Wi-Fi 4
Rozměry (V×Š×H)	70×70×19 mm / 2,75×2,75×0,74 in
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE



[více info →](#)

GLOBAL



Shelly Flood Gen4



Napájení	4× baterie AA, 1,5 V
Výdrž baterie	Až 2 roky
Kabel senzoru úniku	2 m, lze prodloužit až na 150 m
Připojení	Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
CPU	ESP-Shelly-C68F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H)	97×76×25 mm / 3,82×2,99×0,98 in
Hmotnost	91 g / 3,21 oz (bez baterií) 185 g / 6,53 oz (s bateriemi)
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE



[více info →](#)

GLOBAL



Shelly Plus Smoke



Napájení	1× baterie CR123A, 3 V
Výdrž baterie	Až 3 roky
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
Rozměry (V×Š×H)	86×86×31 mm / 3,39×3,39×1,22 in
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE



[více info →](#)



EU



Shelly BLU RC Button 4 ZB



Napájení 1× baterie CR2032, 3 V

Výdrž baterie Až 2 roky

Připojení Bluetooth 5.0
Zigbee 802.15.4

Rozměry Tlačítko: 65×30×13 mm /
2,56×1,18×0,51 in
Magnetický držák
(na hladké povrchy):
83×44×9 mm /
3,27×1,73×0,35 in

Hmotnost 21 g / 0,74 oz

Certifikace LVD, RED, EMC, CE



[více info →](#)

US



Shelly BLU RC Button 4 US ZB



Napájení 1× baterie CR2032, 3 V

Výdrž baterie Až 2 roky

Připojení Bluetooth 5.0
Zigbee 802.15.4

Rozměry Tlačítko: 65×30×13 mm /
2,56×1,18×0,51 in
Magnetický držák (pro
instalační krabice pod
vypínače): 105×44×13 mm /
4,13×1,73×0,51 in

Hmotnost 21 g / 0,74 oz

Certifikace LVD, RED, EMC, CE



[více info →](#)

GLOBAL



Shelly BLU Button Tough 1 ZB



Napájení 1× baterie CR2032, 3 V

Výdrž baterie Až 2 roky

Připojení Bluetooth 5.0
Zigbee 802.15.4

Rozměry 42×42×13 mm /
(V×Š×H) 1,65×1,65×0,51 in

Hmotnost 15 g / 0,53 oz

Certifikace LVD, RED, EMC, CE



[více info →](#)



GLOBAL



Shelly BLU Distance



Napájení	1× baterie LISOC 14505 2700 mAh, 3,6 V
Výdrž baterie	Až 4 roky
Ultrazvukový senzor	200–5 000 mm
Připojení	Bluetooth 5
CPU	Silicon Labs - EFR32MG27C140F768IM32
Paměť Flash	768 kB
Rozměry (V×Š) s krytem	117,90 × 35,30 mm / 4,64 in × 1,39 in
Hmotnost	105 g / 3,70 oz (s baterií)
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE



[více info →](#)

GLOBAL



Shelly BLU Remote Control ZB




Napájení	2× baterie AAA, 1,5 V
Výdrž baterie	Až 2 roky
Připojení	Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
CPU	EFR32MG27
Paměť Flash	768 kB
Rozměry (V×Š×H)	129×47×24 mm / 5,08×1,85×0,94 in
Hmotnost	63 g / 2,22 oz (bez baterií) 85 g / 3,00 oz (s bateriemi)
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE, FCC



[více info →](#)

GLOBAL




Shelly Plus UNI



Napájení	8–24 V~ 9–28 V== 5 V== (stabilizované, přes +5 V== a GND)
Max. řídicí napětí	30 V
Max. řídicí proud	300 mA
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP32-U4WDH
Paměť Flash	4 MB
Rozměry (V×Š×H)	40×21×7 mm / 1,57×0,83×0,28 in
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE



[více info →](#)

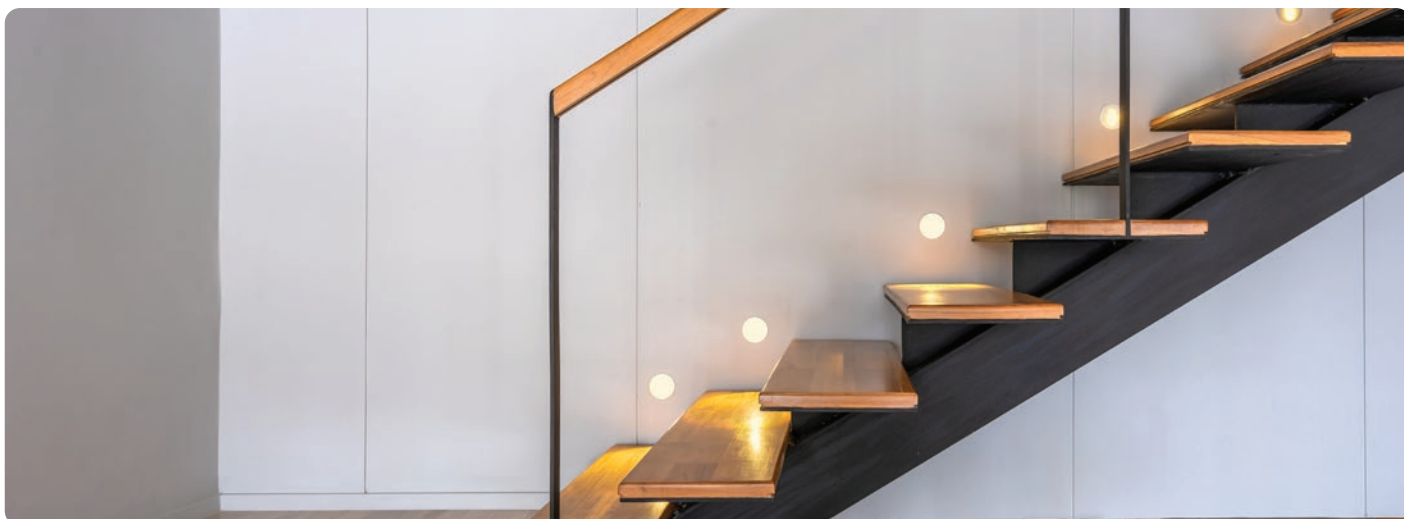

GLOBAL



Shelly BLU Wall Switch 4 ZB



Napájení 1× baterie CR2032, 3 V

Výdrž baterie Až 2 roky

Připojení Bluetooth 5.0
Zigbee 802.15.4


Rozměry 46×46×13 mm /
(V×Š×H) 1,81×1,81×0,51 in

Hmotnost 17 g / 0,6 oz

Certifikace LVD, RED, EMC, CE

Shelly Adaptéry pro BLU Wall Switch4


Gira, Merten

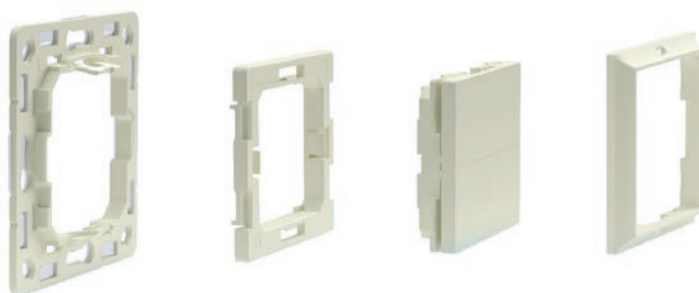

Busch-Jaeger



Shelly, Legrand

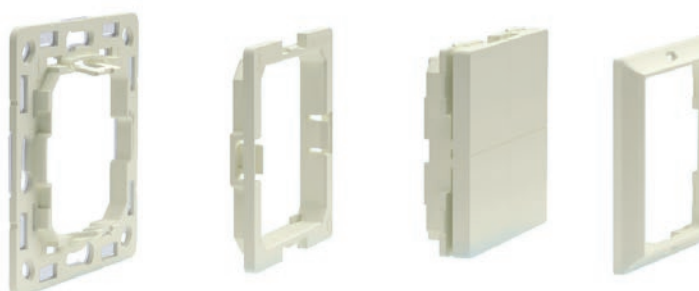

[více info →](#)





GLOBAL



Shelly BLU Wall Switch 4 ZB DK



Napájení **1× baterie CR2032, 3 V**

Výdrž baterie **Až 2 roky**

Montáž **Nástěnná montáž**

Připojení **Bluetooth 5.0
Zigbee 802.15.4**

Rozměry
(V×Š×H) **63×63×11 mm /
2,48×2,48×0,43 in**

Hmotnost **27 g / 0,96 oz**

Certifikace **LVD, RED, EMC, CE**

[více info →](#)





GLOBAL




The Pill by Shelly



Napájení	USB-C +5 V ⁻⁻⁻
Spotřeba energie	< 1 W
Voltmetr (DC)	0–2,5 V (vestavěný)
Připojení	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Paměť Flash	8 MB
Rozměry (V×Š×H) s krytem	26×19,95×8,5 mm / 1,02×0,79×0,34 in
Hmotnost	3 g / 0,11 oz
Certifikace	LVD, RED, EMC, CE

[více info](#) →

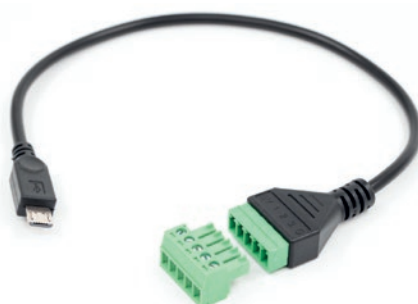

5-Terminal Add-on

(Příslušenství pro The Pill by Shelly)

Interface pro The Pill od Shelly, který poskytuje napájení, zem a tři konfigurovatelné I/O svorky. Ideální pro připojení senzorů, tlačítek nebo dalších ovládacích prvků v jakékoli instalaci.



Temperature sensor DS18B20 - 3,5 mm jack, 1 m cable

Digitální teplotní senzor s 1 m kabelem a 3,5 mm jackem, kompatibilní s The Pill od Shelly. Navržen pro přesné měření teploty vzduchu i kapalin v rezidenčních i komerčních prostředích.



Analog 0-30 V Add-on

(Příslušenství pro The Pill by Shelly)


Přídavný modul pro The Pill od Shelly, který měří analogové senzory a stejnosměrné napětí až do 30 V. Ideální pro monitorování baterií, napájecích zdrojů a dalších nízkonapěťových zařízení.



Splitter 1 to 5 - 3,5 mm jack

(Příslušenství pro The Pill by Shelly)

Rozbočovací kabel 1 na 5 umožňuje The Pill od Shelly připojit více teplotních senzorů DS18B20 současně. Vhodný pro vícebodové sledování teploty v chytrých domácnostech i průmysl. systémech.




SSR Add-on

(Příslušenství pro The Pill by Shelly)

2kanalový polovodičový relé modul pro The Pill od Shelly, určený pro ovládání dvou nezávislých DC zátěží až do 30 V / 300 mA. Ideální pro bezpečné a tiché řízení světel, ventilátorů nebo dalších DC zařízení.



Příslušenství

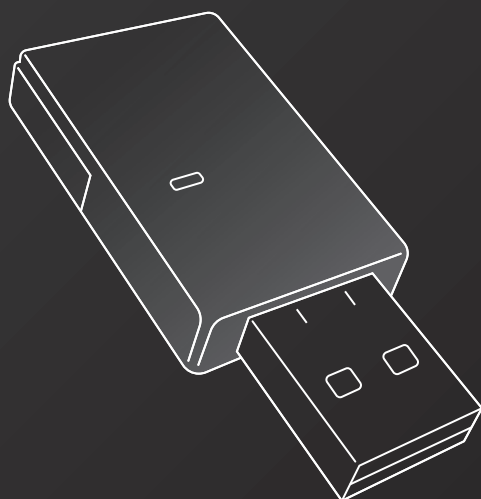



GLOBAL



Shelly Bypass

Prac. napětí 230 V~

Kompatibilní s - Shelly 1L
- Shelly Dimmer 2

Rozměry 39×23×13 mm /
(V×Š×H) 1,54×0,91×0,51 in
(bez vodičů)

[více info →](#)



GLOBAL



Shelly Bypass pro 1L/2L

Prac. napětí 230 V~

Kompatibilní s - Shelly 1L Gen3
- Shelly 2L Gen3

Rozměry 39×23×13 mm /
(V×Š×H) 1,54×0,91×0,51 in
(bez vodičů)

[více info →](#)



GLOBAL



Shelly Bypass pro stmívač

Prac. napětí 230 V~

Kompatibilní s - Shelly Dimmer Gen3

Rozměry 39×23×13 mm /
(V×Š×H) 1,54×0,91×0,51 in
(bez vodičů)

[více info →](#)



GLOBAL



Shelly RC Snubber

Kapacita 0,1 μF

Odpor 100 Ω

Jmen. napětí 600 V~

[více info →](#)



GLOBAL



Shelly BLU Gateway

Napájení 5 V~
(z portu USB-A)

CPU ESP32

Flash 4 MB

[více info →](#)



GLOBAL



Shelly BLU Gateway Gen3

Napájení 5 V~
(z portu USB-A)

CPU Shelly ESP32 C3

Flash 8 MB

[více info →](#)





GLOBAL



Shelly Plus Add-on

Rozšiřující modul pro zařízení Shelly Plus. Lze použít až s pěti senzory DS18B20 nebo jedním senzorem DHT22.

[více info →](#)


GLOBAL



Shelly Temp. Sensor DS18B20

Lze použít s Shelly Plus Add-on pro přesné měření teploty.

Délky:
- 1 m
- 3 m

GLOBAL



Shelly PRO Sensor Add-on

Napájení 12 V (z kompatibilního zařízení Shelly)

Rozměry (V×Š×H) 94×19×69 mm / 3,70×0,75×2,71 in

Hmotnost 45 g / 1,59 oz

Rozšiřuje funkce vybraných zařízení Shelly Pro o možnost připojení dalších senzorů.

*Podporovaná zařízení

- Shelly PRO RGBWW PM
- Shelly PRO 1
- Shelly PRO 2
- Shelly PRO 1PM
- Shelly PRO 2PM
- Shelly PRO Dimmer 1PM
- Shelly PRO Dimmer 2PM
- Shelly PRO EM-50
- Shelly PRO 3EM
- Shelly PRO Dimmer 0/1-10V PM

Podporované senzory

- Až 5 teplotních senzorů DS18B20 na kanál
- Teplotní a vlhkostní senzory DHT22
- NTC rezistory s jmenovitým odporem 10 kΩ a β = 4 000 K
- Fotoodpory
- PIR senzory
- Senzory vlhkosti půdy
- Ultrazvukové senzory vzdálenosti
- Kapacitní senzory hladiny kapalin
- Zvukové detektory
- Další analogové senzory s výstupním napětím 0 až 10 V

[více info →](#)




GLOBAL



Shelly LoRa Add-on

Napájení	3,3 V (z kompatibilního zařízení Shelly)
Rozměry (V×Š×H)	40×42×11 mm / 1,58×1,66×0,44 in
Hmotnost	10 g / 0,4 oz
Dosah	Až 5 000 m / 16 400 ft (v závislosti na místních podmínkách)

Kompaktní rozšiřující modul LR komunikace pro zařízení Shelly Gen3 a Gen4*

*Podporovaná zařízení

Shelly Gen3 Devices (1.6 firmware):

- Shelly 1 Gen3
- Shelly 1PM Gen3
- Shelly 2PM Gen3
- Shelly Shutter
- Shelly EM Gen3
- Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3
- Shelly DALI Dimmer Gen3

Shelly Gen4 Devices (1.6 firmware):

- Shelly 1 Gen4
- Shelly 1PM Gen4
- Shelly 2PM Gen4

[více info →](#)



GLOBAL



Shelly PRO LoRa Add-on

Napájení	3,3 V (z kompatibilního zařízení Shelly)
Rozměry (V×Š×H)	94×19×92 mm / 3,70×0,75×3,62 in
Hmotnost	52 g / 1,83 oz
Dosah	Až 5 000 m / 16 400 ft (v závislosti na místních podmínkách)

Kompaktní rozšiřující modul LR komunikace pro zařízení Shelly Pro*.

*Podporovaná zařízení

- Shelly PRO RGBWW PM
- Shelly PRO 1
- Shelly PRO 2
- Shelly PRO 1PM
- Shelly PRO 2PM
- Shelly PRO Dimmer 1PM
- Shelly PRO Dimmer 2PM
- Shelly PRO EM-50
- Shelly PRO 3EM
- Shelly PRO Dimmer 0/1-10V PM

[více info →](#)





GLOBAL



Shelly Proudová svorka Shelly 50 A

Prac. napětí 230 V~

Kompatibilní s - Shelly Pro EM-50
- Shelly EM Gen3

GLOBAL



Shelly Proud. transformátor Shelly 80 A s pevným jádre

GLOBAL



Shelly LAN Switch

Napájení 110–240 V~

Rozměry 96×53×59 mm /
(V×Š×H) 3,78×2,01×2,32 in

Hmotnost 87 g / 3 oz

Ethernet porty 5× konektor RJ45

Certifikace LVD, RED, EMC

vice info →



GLOBAL



Shelly Proudová svorka (transformátor) 120 A


GLOBAL



Shelly Proudová svorka (transformátor) 400 A



EU



Shelly

Napájecí základna se dvěma výstupy pro nástěnný displej

Napájecí zdroj se dvěma spínači pro Shelly Wall Display i-series

Napájení 100–240 V~, 50/60 Hz

Max. zatížení Max. spínaný proud
5 A na kanál

[více info →](#)


EU

ANZ



Shelly

Wall Display Stand White / Black

Stolní stojánek pro Shelly Wall Display, který nastaví displej do pozorovacího úhlu pod 35° pro pohodlné ovládání.

Napájení 230–240 V~, 50/60 Hz

Rozměry (V×Š×H) 87×87×113 mm /
3,43×3,43×5,24 in

[více info →](#)




Nástěnný vypínač pro chytrá zařízení

Navržen pro vaše konkrétní potřeby automatizace a dotažený do nejmenších detailů. Nyní si můžete vytvořit vlastní nástěnný vypínač pro zařízení Shelly a ušetřit místo i náklady.

GLOBAL

VEJDE SE I DO TĚCH NEJMENŠÍCH PROSTOR!

Kompaktní rozměry a jednoduché zapojení umožňují instalaci do jakékoli stávající instalační krabice nebo i do velmi omezeného prostoru.

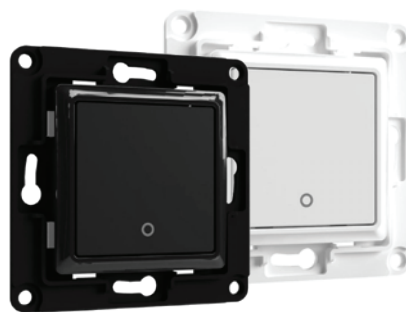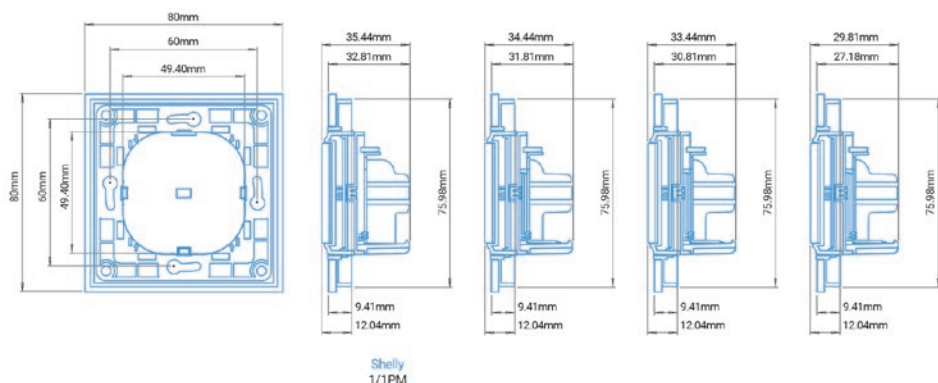

PŘIZPŮBOENÍ NA MÍRU!

Každý Shelly Wall Switch pro chytré zařízení je dodáván s odpovídajícími držáky. Můžete si tak vybrat držák zařízení podle potřeb vašeho projektu automatizace.






Držák zařízení




Spínače

Rámeček
vypínačeKrycí
rámeček


DOSTUPNÉ SPÍNAČE*:

Řada Shelly Plus,
Gen3 a Gen4*Řada Shelly Plus,
Gen3 a Gen4*Řada Shelly Plus,
Gen3 a Gen4*


DOSTUPNÉ RÁMEČKY*:



1rámeček



2rámeček

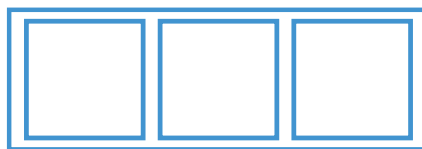

3rámeček

DOSTUPNÉ BARVY:



Bílá



Černá

*Shelly Wall spínače a Shelly Wall rámečky se prodávají samostatně!




Zásuvka Shelly Wall EU

EU

Díky kompaktním rozměrům a jednoduchému zapojení se vejde do jakékoliv stávající instalační krabice i do velmi malých prostor. Typ F (Schuko).

*V balení není zahrnuto žádné relé.

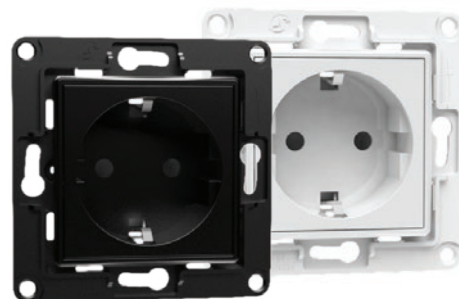


Zásuvka Shelly Wall UK

UK

Zásuvka Shelly Wall Socket se díky kompaktním rozměrům a jednoduchému zapojení vejde do jakékoliv stávající instalační krabice i do velmi malých prostor. V kombinaci se Shelly Wall Switch získá váš interiér jednotný a elegantní vzhled. Standard pro Velkou Británii – typ G (BS 1363).

*V balení není zahrnuto žádné relé.

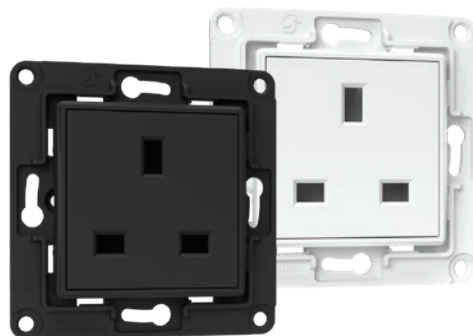

Shelly Button Add-on

EU

Umožňuje bezpečně používat relé a stmívače Shelly i mimo instalační krabice a proměnit tak téměř jakékoli zařízení na chytré. Do modulu Button Add-on vložíte kompatibilní zařízení Shelly a pomocí integrované kabeláže jej připojíte k napájení a spínání.

*V balení není zahrnuto žádné relé.



Technická podpora

Nevíte si rady s produktem nebo máte technický dotaz?
Volejte +420 266 090 721 nebo pište na podpora@est-praha.cz

Jsme tu pro vás!



EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Oficiální zastoupení Shelly v ČR

Pod Pekárnami 338/12
190 00 Praha 9 - Vysočany
T: +420 266 090711
E: obchod@est-praha.cz



www.est-praha.cz



ESTsro



est_praha

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Oficiální zastoupení Shelly v SR

Tehelná 1774/31
915 01 Nové Mesto nad Váhom
T: +421 327 740 810
E: info@est-slovensko.sk



www.est-slovensko.sk



ESTSKsro