

38573 GIVRO LED 30M-WW

Svetelný had

5905339385734



IP
65



Kanlux GIVRO LED je bezpečná a komfortná svetelná hadica a spôsob pripojenia sekcií zaisťuje spoľahlivosť používania. Hadice GIVRO sú vďaka vysokej odolnosti IP65 chránené proti vnikaniu prachu a vlhkosti a ich odolnosť proti UV žiareniu zaručuje dlhotrvajúce vlastnosti. K dispozícii je v troch dĺžkach (15 m, 30 m, 50 m) a šiestich farebných prevedeniach - teplá (3000K), neutrálna (4000K), studená (6500K), ďalej červená, zelená a modrá. Hadice Kanlux GIVRO LED je možné vzájomne prepájať až do dĺžky 100 metrov a priechodný napájací zdroj uľahčuje vytváranie veľkých inštalácií. V prípade potreby je možné odrezáť, ale pre samostatné použitie je vhodný iba diel zakončený koncovkou a odrezaný koniec by mal byť zaistený GIVRO END CAP. Medzi ďalšie príslušenstvo patrí prepojovací kábel GIVRO-PR SET (150 cm, IP44, zakončený zástrčkou) a GIVRO-PR SET W/O PLUG (150 cm, IP65, bez zástrčky), koncovky GIVRO END CAP a držiaky GIVRO HOLDER (10 ks v balení) pre jednoduchú inštaláciu svetelných hadíc.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Miesto používania: vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Dĺžka [mm]: 30000

Výška [mm]: 30000

Priemer [mm]: 13

Menovité napätie [V]: 210 DC

Menovitý výkon [W]: 60

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál: plast

Typ diódy: LED SMD


Svetelný tok [lm]: 1m = 110

Farba svetla: teplá biela

Pätica (Zdroj svetla): złącze 2 PIN

38573 GIVRO LED 30M-WW

Svetelný had

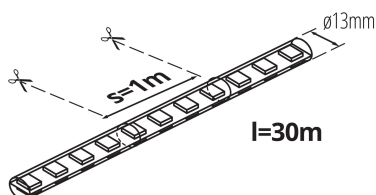

Menovitá životnosť lampy [h] : 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥17500

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10÷35

Typ pripojenia: złącze 2 PIN

Stupeň IP: 65

Dodatčné informácie: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 2

Trieda energetickej účinnosti: G

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 110

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 1m = 2

Výška svetelného zdroja [mm]: 30000

Šírka svetelného zdroja [mm]: 13

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 13

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.44

Súradnice chromatickosti (y): 0.403

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 12

Hodnota indexu podania farieb R_9 : 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,93

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 2

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 2

Čistá kusová hmotnosť [g]: 4460

Gramáž [g]: 5410

Hmotnosť kusa brutto [g]: 5110

Dĺžka kusového balenia [cm]: 27.5

Šírka kusového balenia [cm]: 28

Výška kusového balenia [cm]: 17

Hmotnosť kartónu [kg]: 10.82

Šírka kartónu [cm]: 30.5

Výška kartónu [cm]: 36.5

38573 GIVRO LED 30M-WW


Svetelný had

Dĺžka kartónu [cm]: 30

Objem kartónu [m³]: 0.033398

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Svetelný had GIVRO LED je zakončený skrutkovacou koncovkou F (female) alebo M (male). Koncovka hadu by mala byť zapojená do napájacej zásuvky GIVRO - PR SET alebo do koncovky inej časti hadu GIVRO LED, ktorá bola pripojená k napájaniu. Priechodný napájací zdroj umožňuje pripojiť niekoľko GIVRO LED hadíc rôznych dĺžok. Voľná časť hadu, ku ktorej nie je pripojená iná časť, by mala byť uzavretá priloženou záslepkou. Je možné vytvoriť inštalácie dlhé max. 100 metrov.
- Svetelný had GIVRO LED má na každom metre určené miesta na rozdelenie. Had GIVRO LED je možné odrezať, ale odrezaná časť zakončená koncovkou F nie je vhodná na použitie. Samostatne je možné použiť iba časť zakončenú koncovkou M, jej odrezaný koniec by mal byť zakončený GIVRO END CAP. Odrezané časti hadice nepripájajte žiadnym iným spôsobom.
- Pre správnu činnosť je potrebný napájací set GIVRO PR SET (index 38590, 38593) dostupný v ponuke Kanlux.

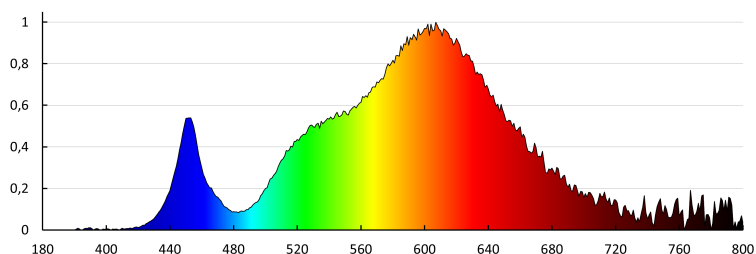

38573 GIVRO LED 30M-WW

Svetelný had

PRÍSLUŠENSTVO

38590

GIVRO - PR SET

Napájanie pre svetelného hada GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590).



38593

GIVRO-PR SET W/O PLUG

Napájanie bez vidlice pre svetelného hada GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).



38592

GIVRO - HOLDER

Držiak pre GIVRO LED, GIVRO - DRŽIAK (38592).



38591

GIVRO - END CAP

Záslepka pre GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591).

