

33311 L120 16W/M 24 IP00-WW



LED pásik

5905339333117



up to
120 lm
W

24V

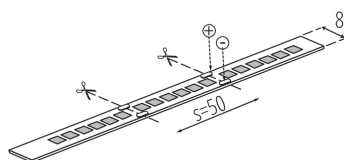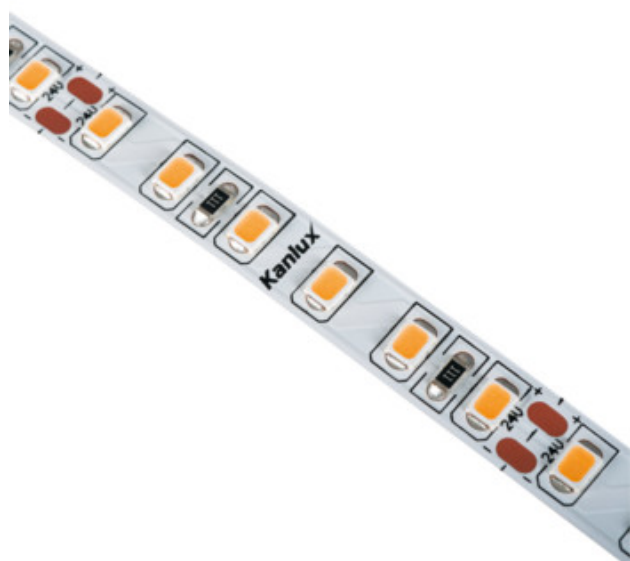

Pásik Kanlux L120 to sú dve verzie krytia IP00 a IP65 - pre miesta, kde je pásik vystavený vlhkosti. Verze IP65 sa významne nelíši v rozmeroch od verzie IP00 - je to dôležité pri montáži v hliníkových profiloch. Pásiky Kanlux L120 majú vysoký svetelný tok (120 lumenov z wattu) a trojročnú záruku.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): ne

Farebne laditeľný svetelný zdroj: ne

Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne

Štít proti oslneniu: ne

Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Dĺžka [mm]: 5000

Obsah ortuti: ne

Menovité napätie [V]: 24 DC

Menovitý výkon [W]: 1m = 16

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1m = 1760

Farba svetla: teplá biela

Menovitá životnosť lampy [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Stupeň IP: 00

Možnosť rezania LED pásikov na segmenty [cm]: 5

VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h): 8

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: 880

Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Spotreba v režime zapnutia Pon [W]: 8


Výška [mm]: 5000

Šírka [mm]: 8

Index podania farieb: 80

33311 L120 16W/M 24 IP00-WW

LED pásik

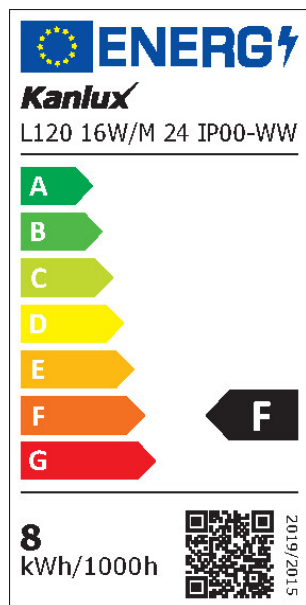

Súradnice chromatickosti (x): 0.44
Súradnice chromatickosti (y): 0.403
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 64

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9: 3
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 3
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 25
Počet kusov v druhom balení: 25
Počet kusov v hromadnom balení: 50
Čistá kusová hmotnosť [g]: 76
Gramáž [g]: 154.8
Dĺžka kusového balenia [cm]: 21.5
Šírka kusového balenia [cm]: 1
Výška kusového balenia [cm]: 24
Hmotnosť kartónu [kg]: 7.74
Šírka kartónu [cm]: 34
Výška kartónu [cm]: 29
Dĺžka kartónu [cm]: 51
Objem kartónu [m³]: 0.050286

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke