Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33303 L60 11W/M 12 IP00-NW

LED pásik

5905339333032



Pásik Kanlux L60 to sú dve verzie krytia IP00 a IP65 - pre miesta, kde je pásik vystavený vlhkosti. Verzia IP65 sa významne nelíši v rozmeroch od verzii IP00 - je to dôležité pri montáži v hlinikových profilách. Pásiky Kanlux L60 majú veľmi vysoký index podania farieb CRI 90 a trojročnú záruku. Naviac verzia Kanlux L60B sú kotúče o dĺžke 30 metrov - pre tých, ktorý potrebujú väčšie množstvo LED pásiku.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): ne
Farebne laditeľný svetelný zdroj: ne
Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne
Štít proti oslneniu: ne
Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:

Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m
Dĺžka [mm]: 5000
Obsah ortuti: ne
Menovité napätie [V]: 12 DC
Menovitý výkon [W]: 1m = 11
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 1m = 900
Farba svetla: biela
Menovitá životnosť lampy [h]: 30000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25
Typ pripojenia: voľné konce káblov
Stupeň IP: 00
Možnosť rezania LED pásikov na segmenty [cm]: 5

VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h): 6
Trieda energetickej účinnosti: G
Užitočný svetelný tok Φuse [lm]: 450
Užitočný svetelný tok Φuse [lm]: v guli (360°)
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Spotreba v režime zapnutia Pon [W]: 5.5
Výška [mm]: 5000

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33303 L60 11W/M 12 IP00-NW

LED pásik

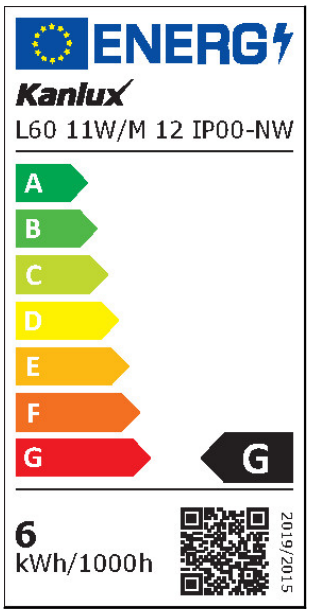

Šírka [mm]: 8
Index podania farieb: 90
Súradnice chromatickosti (x): 0.38
Súradnice chromatickosti (y): 0.38
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 38

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9: 72
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥0.9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤3
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 25
Počet kusov v druhom balení: 25
Počet kusov v hromadnom balení: 50
Čistá kusová hmotnosť [g]: 50
Gramáž [g]: 128.8
Dĺžka kusového balenia [cm]: 21.5
Šírka kusového balenia [cm]: 1
Výška kusového balenia [cm]: 24
Hmotnosť kartónu [kg]: 6.44
Šírka kartónu [cm]: 34
Výška kartónu [cm]: 29
Dĺžka kartónu [cm]: 51
Objem kartónu [m³]: 0.050286

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke