

iQ-LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27300 IQ-LED G45E14 5,5W-WW

Svetelný zdroj LED

5905339273000

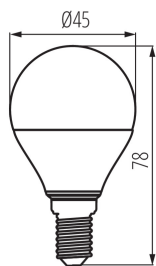

Kanlux iQ-LED to je fotobiologická bezpečnosť, spoľahlivosť a priaznivá farebná teplota pre oči, to všetko pri zachovaní klasického dizajnu G45. Žiarovky iQ-LED zaisťujú dokonale užívateľský komfort a bezpečnosť, ktorú potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): ne

Farebne laditeľný svetelný zdroj: ne

Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne

Štít proti oslneniu: ne

Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Priemer [mm]: 45

Obsah ortuti: ne

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Menovitý prúd lampy [mA]: 44

Menovitý výkon [W]: 5.5

Materiál: plast

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: G45

Typ diódy: LED SMD

Farba svetla: teplá biela

Pätica: E14

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥40000

Tvar svetelného zdroja: guľka

VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h): 6

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: 470

Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: v guli (360°)


iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27300 IQ-LED G45E14 5,5W-WW

Svetelný zdroj LED

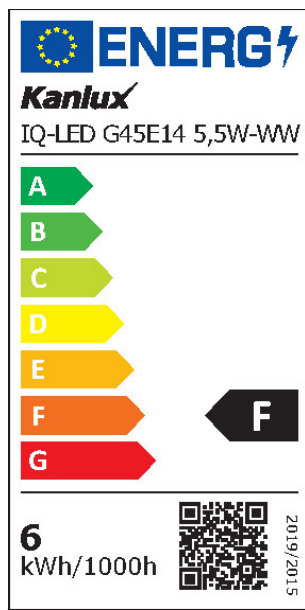

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 2700

Spotreba v režime zapnutia Pon [W]: 5.5

Výška [mm]: 78

Šírka [mm]: 45

Hĺbka [mm]: 45

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.458

Súradnice chromatickosti (y): 0.41

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 40

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9: 10

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.93

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0.5

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): $\leq 1,0$

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 20

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 20

Gramáž [g]: 44

Dĺžka kusového balenia [cm]: 5

Šírka kusového balenia [cm]: 5

Výška kusového balenia [cm]: 9

Hmotnosť kartónu [kg]: 4.4

Šírka kartónu [cm]: 27.5


Výška kartónu [cm]: 21.5

Dĺžka kartónu [cm]: 55

Objem kartónu [m³]: 0.032519

27300 IQ-LED G45E14 5,5W-WW

Svetelný zdroj LED

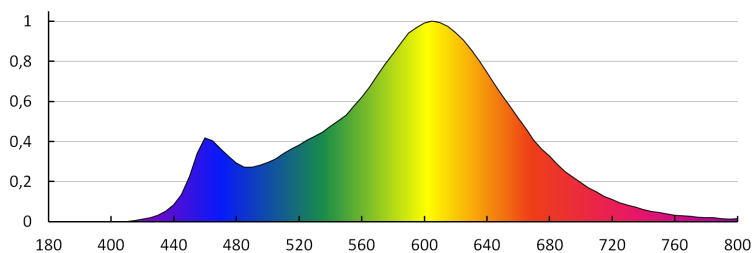

KANLUX S.A. (kat 27300) IQ-LED G45E14 5,5W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27300) IQ-LED G45E14 5,5W-WWW
Lamps: 1 x IQ-LED G45E14 5,5W-WWW