


22708 TOMI LED1,2W GU10-WW

Svetelný zdroj LED

5905339227089



Vo svetelných zdrojoch TOMI LED je použitá hybridná konštrukcia chladiča, vďaka tomu, prebieha tepelná výmena ďaleko efektívnejšie. Navyiac biela farba púzdra Kanlux TOMI LED robí zdroj zaujímavým doplnkom. Svetlo v týchto zdrojoch je rovnomerne rozložené použitím matného krytu.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: DLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): ne

Farbne laditeľný svetelný zdroj: ne

Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne

Štít proti oslneniu: ne

Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Priemer [mm]: 50

Obsah ortuti: ne

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Menovitý prúd lampy [mA]: 46

Menovitý výkon [W]: 1.2

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: PAR16

Typ diódy: LED SMD

Farba svetla: teplá biela

Pätica: GU10

Menovitá životnosť lampy [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Tvar svetelného zdroja: bod

VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h): 2

Trieda energetickej účinnosti: G

Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: 90

Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: v širokom kuželi (120°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Spotreba v režime zapnutia P_{on} [W]: 1.2

Výška [mm]: 57


Šírka [mm]: 50

Hĺbka [mm]: 50

Index podania farieb: 80

22708 TOMI LED1,2W GU10-WW

Svetelný zdroj LED

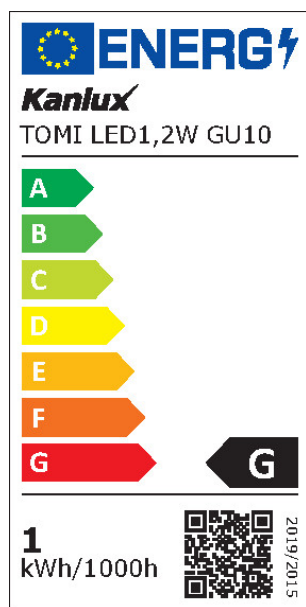

Súradnice chromatickosti (x): 0.44
Súradnice chromatickosti (y): 0.403
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 10

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Uhol svetelného zväzku [°]: 120

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:


Hodnota indexu podania farieb R9: 8
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0.4
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa
Merná veličina blikania (Pst LM): $\leq 1,0$
Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 10
Počet kusov v druhom balení: 10
Počet kusov v hromadnom balení: 100
Čistá kusová hmotnosť [g]: 28
Gramáž [g]: 42
Dĺžka kusového balenia [cm]: 5
Šírka kusového balenia [cm]: 5
Výška kusového balenia [cm]: 6.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 4.2
Šírka kartónu [cm]: 28
Výška kartónu [cm]: 15
Dĺžka kartónu [cm]: 54
Objem kartónu [m³]: 0.02268

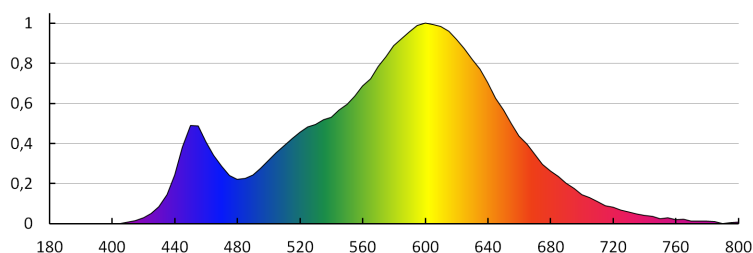

22708 TOMI LED1,2W GU10-WW

Svetelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 22708) TOMI LED 1,2W GU10-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22708) TOMI LED 1,2W GU10-WW
Lampy: 1 x TOMI LED 1,2W GU10-WW

