



29635 XLEDA60 7W-NW-STEPPDIM

Svetelný zdroj LED

5905339296351



Kanlux X LED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná LED žiarovka. Sklenená žiarovka v tvare tradičnej žiarovky a LED diódy usporiadané tak, aby sa svetlo šírilo všetkými smermi. Okrem toho vo verzii STEP DIM môžeme postupne znižovať svetelný výkon bez ďalšieho stmievača.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): ne
Farebne laditeľný svetelný zdroj: ne
Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne
Štít proti oslneniu: ne
Stmievateľný: áno

PARAMETRE VÝROBKU:


Farba: transparentná
Možnosť spolupráce so stmievačom: ne
Priemer [mm]: 60
Obsah ortuti: ne
Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60
Menovitý prúd lampy [mA]: 58
Menovitý výkon [W]: max 7
Materiál difúzora: sklo
Zdroj svetla: A60
Typ diódy: LED FILAMENT
Farba svetla: biela
Pätica: E27
Menovitá životnosť lampy [h]: 15000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000
Tvar svetelného zdroja: Štandardné

VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h): 7
Trieda energetickej účinnosti: E
Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: 810
Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: v guli (360°)
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Spotreba v režime zapnutia Pon [W]: 7
Výška [mm]: 104
Šírka [mm]: 60

29635 XLEDA60 7W-NW-STEPMIM

Svetelný zdroj LED

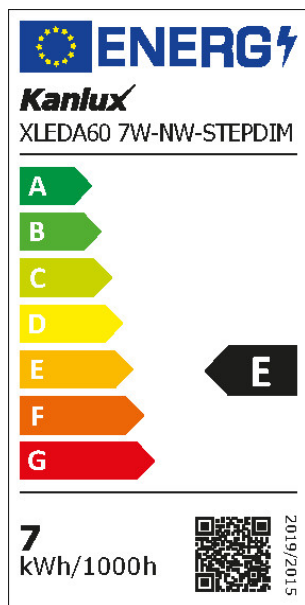

Hĺbka [mm]: 60

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.38

Súradnice chromatickosti (y): 0.38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 60

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9: 9

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.93

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0.5

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): $\leq 1,0$

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 34

Gramáž [g]: 66

Dĺžka kusového balenia [cm]: 6.5

Šírka kusového balenia [cm]: 6.5

Výška kusového balenia [cm]: 12

Hmotnosť kartónu [kg]: 6.6

Šírka kartónu [cm]: 35.5

Výška kartónu [cm]: 26.5

Dĺžka kartónu [cm]: 69

Objem kartónu [m³]: 0.064912

